Relevé d'informations NUVENE Rénovation

NUVENE la référence qualité

Devis ☐

Commande ☐

Tél: 05 53 83 12 71

Espace client

Raison sociale:

Adresse:

N° téléphone:

Ref chantier

Délai souhaité

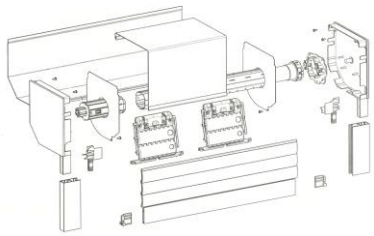

VR couleur unie RAL: ____ OU Couleur coffre ____ Couleur lames ____ Couleur lame finale ____ Couleur coulisses ____

Rep	Nbre	Dimensions [A] ★ Côtes tableau Mesuré	Exécution	Largeur	Hauteur	Dispo Coffre SLE	SLI	FE	Option 1/4 Rond	Type de moteur [C] Manœuvre treuil	Filaire	Radio	Motorisation NUVENE	somfy	MSI	Moustiquaire	Sortie de fil ou TO Vu int Gauche	Droite	[D] Positionnement H	D	J	Coulisses Perçage Sans	tableau	de face	à Talon	Option Télécommande Générale
A																										
B																										1 Canal
C																										Bâton ☐
D																										Murale ☐
E																										
F																										5 Canaux
G																										Bâton ☐
H																										Murale ☐
I																										
J																										

Observation:

Inverseur std

Télécommandes std

ASA

SOMFY

★ Les cotes sont à porter en mm / le côté manœuvre est à donner vu de l'intérieur de la maison

la prise de côtes: 3 sur la hauteur, 3 sur la largeur, ne retenir que la plus faible pour une pose tableau, et la plus importante pour une pose de face bien contrôler l'équerrage

MSI Manœuvre de secours incorporée au moteur

[A] Côte tableau mesurée: côte relevée sur le chantier, le jeu sera retiré lors de la fabrication (-6mm en largeur, -3mm en hauteur sauf pose de face)

Dimensions exécution: Dimensions à laquelle sera fabriqué le produit.

[C] Choisir le type de motorisation souhaité

[D] H: Horizontal la sortie du fil se fera à l'horizontale coté intérieur maison dans le coin haut (sortie par défaut si rien n'est précisé)

D: La sortie du fil s'effectuera sur le dessus du coffre le plus près possible de l'intérieur de la maison / Sortie sous coffre pour manœuvre par treuil

J: La sortie du fil se fera en perçant la joue le plus haut possible et le plus près possible de l'intérieur de la maison



Coulisses 53x22, 66x22 ou 64x26 suivant dimension

Pas de déformation à la pose,

Vis noyées dans la cloison.