

Pergola EVO B22

NUVENE

la référence qualité



NUVENE est fière de vous présenter sa Pergola Bioclimatique Evolution conçue, extrudée et fabriquée par Nuvene dans le Sud Ouest de la France

5
ANS

GARANTIE

Motorisation

Armoire

Structure

Laquage



somfy.

Tarification 2022

Tarif Pergola Carport 2022 V3 du 03.01.xlsx



PRESENTATION



La Pergola Bioclimatique **NUVENE** est composée d'une structure et de lames Aluminium haute qualité extrudées en Occitanie

Cette pergola vous permet de moduler le rayonnement solaire sur vos baies vitrées, de protéger vos terrasses, de créer des espaces de repas extérieurs, d'embellir votre habitation.

Aménagez votre patio, l'environnement de votre piscine, jacuzzi, votre terrasse de restaurant ...


Un confort incomparable et une architecture modulable.

Les coloris standard :



Autres



Avec plus value, voir page 10

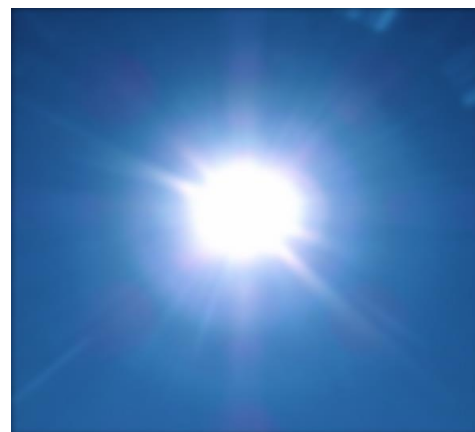

Pergola EVO B22


EQUIPEMENTS STANDARDS

Coloris structure
et lames :



Choix indépendant de la couleur des lames et de la structure


Autres coloris RAL au choix avec plus value

Poteaux:	En aluminium Extrudé de 176x176mm en 2 parties pour permettre : de fixer le poteau par l'intérieur de manière invisible de drainer l'eau vers un regard si besoin Pour une hauteur standard de 2700 sous poutre
Structure:	En aluminium Extrudé de 160x190mm avec support lames et chenau intégré
Lames orientables:	En aluminium Extrudé thermolaqué de 240x48mm avec profil pour l'insertion de joints d'étanchéité et d'insonorisation (joints en option).
Profil gouttière:	En plus des chenaux en périphérie une gouttière mobile en aluminium équipée de joints vient se plaquer sous les lames, afin d'optimiser l'étanchéité et le flux des eaux pluviales
Motorisation:	Armoire de commande, télécommande 
Automatisme :	Capteur température intégré Compatible domotique

Dimensions

1 module :	4500mm x 5906mm hors poteaux
X Modules:	De nombreuses combinaisons sont possibles

Equipements optionnels

Automatismes:	Capteur de pluie  Capteur vent
Eclairage:	Bandeaux leds blanc orientés à 45° pour un éclairage parfait de la terrasse Dans profil alu avec diffuseur
Habillage latéral:	Stores screen zip (au dessus de 5000mm rajouter un poteau intermédiaire)
Esthétique :	Réhausse dissimulation lames
Laquage:	Autres coloris RAL au choix
Joints lames:	Joints brosse pour une étanchéité accrue et l'insonorisation

Caractéristiques d'une pergola

C'est une protection solaire

Lames plates sur la face inférieure et bombées sur la face extérieure permettant un meilleur écoulement de l'eau.

La pergola **EVO B22** ne permet pas d'être hors d'air hors d'eau telle une véranda.

Un phénomène naturel de condensation peut apparaître au niveau de la sous-face des lames en fonction des conditions climatiques et météorologiques.

L' étanchéité entre le mur et la pergola n'est pas de la responsabilité de Nuvene.