


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant caché de 84 mm et dormant de 74 mm à rupture de pont thermique
- Poignée centrée
- Battement central de 87 mm sur fenêtre et porte-fenêtre* (*154 ou 182 mm sur porte-fenêtre à serrure et suivant configuration technique)
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 40 à 79 mm
- Quincaillerie de sécurité Q1, jusqu'à 13 points de fermeture (OB2 H2200x L1650 mm)
- Option Thermique disponible
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Volets Roulants disponibles : Zénith (bloc baie intérieur) et Izibaie (coffre demi-linteau)

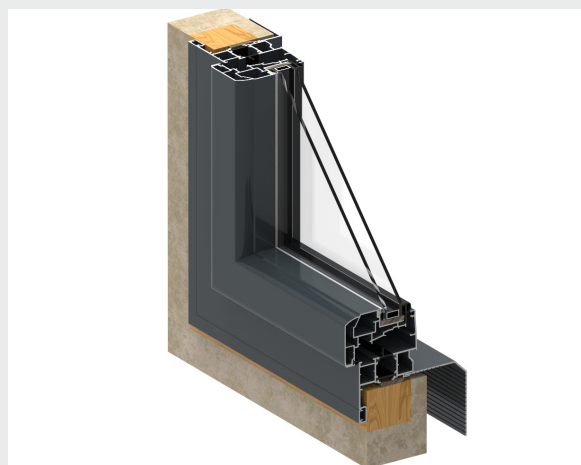

- ⊕ Menuiserie prête à être connectée
- ⊕ Nombreuses solutions de poses : applique intérieure (pour iso de 60 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale avec patte PRDT
- ⊕ Equipée, de série, du vitrage Eclaz

TPOLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

Fixe	●
Ouverture à la française Oscillo-battant	●
Porte-fenêtre Porte-fenêtre oscillo-battant	●
Porte d'entrée	●
Porte de service	●
Soufflet	●


Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro. Formes et cintres nous consulter.




GAMME FRAPPE ECLEA Ouvrant Caché ALU

PROFILS


Profils ouvrant




Fenêtre & Porte-Fenêtre



Fenêtre & Porte-Fenêtre
option thermique




Porte-fenêtre serrure



Porte

Battement



Parcloses

	24 mm	28 mm	32 mm	53 mm
Ouvrant Fenêtre		-	-	-
Ouvrant Thermique Fenêtre	-			-
Ouvrant Porte		-		
Dormant		-		-

Profils dormant

Se référer au poster technique des profils disponibles sur l'espace pro.

Remplissage

Vitrage de série
4 / 16 Warm Edge Argon / 4 ECLAZ
Intercalaire Warm Edge Blanc sur menuiserie blanche
Intercalaire Warm Edge Noir sur menuiserie couleur
Options vitrages : Technique, Décoratif
Soubassement par défaut
Panneau lisse isolé 24 mm

GAMME DE COULEURS

9016 Blanc Satiné	1015 Ivoire Clair G	3004 Rouge Pourpre G	7016 Gris Anthracite G	7022 Gris Terre d'Ombre G	8014 Brun Sépie G	8019 Brun Gris G
	9005 Noir Intense G	N2100 Noir Sablé	2900 Gris Sablé	7047 Télégris 4°	NATURA*	

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

* Accessoires en couleur noir

ENCORE PLUS DE CHOIX


- Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en bicoloration / monocoloration.

		TYPE DE POIGNÉE			
		OF/OB	PF SERRURE	PE	SOUFFLET
Couleur du châssis	Blanc	Sécustick Blanche	Ensemble béquille plaque étroite Blanche	Ensemble béquille rosace ovale Inox	Sécustick blanche
	Couleurs Préférentielles	Cuadro RAL	Ensemble béquille plaque étroite RAL	Ensemble béquille rosace ovale Inox	Cuadro RAL
	Couleurs autres RAL	Sécustick Noire	Ensemble béquille plaque étroite Noire	Ensemble béquille rosace ovale Inox	Sécustick Noire
	Ton Bois	Sécustick Inox	Ensemble béquille plaque étroite Inox	Ensemble béquille rosace ovale Inox	Sécustick Inox

	QUINCAILLERIE			
	OF	OB	PF SERRURE	SOUFFLET
Ouvrant Principal	Q1 : Galet de sécurité	Q1 : Galet de sécurité	Fercomatique 2C2R	Crémone OF + 2 compas
Ouvrant Semi-Fixe	Verrou semi-fixe auto Verrou semi-fixe bas manuel	Verrou semi-fixe auto Verrou semi-fixe bas manuel	Verrou semi-fixe haut et bas manuel	-
Option	Q2 : Galet de sécurité Serrure barillet	Q2 : Galet de sécurité	Fercomatique 4R Europa 2C2R Europa 4R Sécurité	Loqueteau Vantaux Manivelle

		ORGANE DE ROTATION			
		OF/PF	OB	PORTE D'ENTREE	SOUFFLET
Couleur du châssis	Vantail principal	Fiche	Fichage OB	Paumelle 3D	Fiche
	Vantail secondaire	Fiche	Fichage OB	Paumelle 3D	-
	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
	Couleurs Préférentielles	RAL	RAL	RAL	RAL
	Couleurs autres RAL	Noir	Noir	Noir	Noir
	Ton Bois	Inox	9006S	Inox	Inox

PERFORMANCES

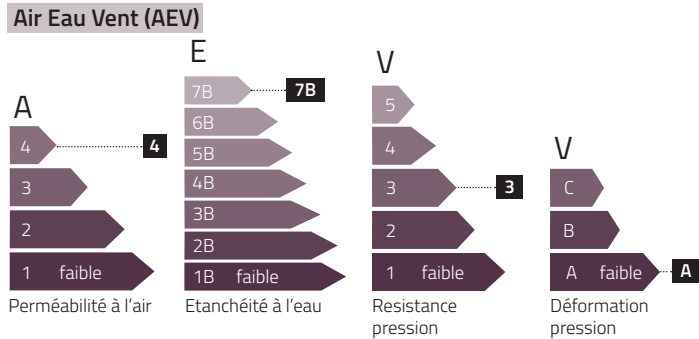

Transmission thermique

Uw sans option thermique	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
Uw avec option thermique	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2

Facteur solaire et transmission lumineuse

Fenêtre	Sw	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62
	TLw	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68
Porte-fenêtre	Sw	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62
	TLw	0.61	0.64	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68

Photos, textes et documents non contractuels. Nous nous réservons le droit, à tout moment, dans un souci d'évolution de nos produits, d'apporter des modifications techniques sans préavis. Les techniques d'impression ne nous permettant pas de reproduire fidèlement le rendu, des couleurs ALU, PVC ou tout autres coloris ainsi que les vitrages. Nous vous conseillons de vous référer aux nuanciers du Groupe MAUGUIN. Garantie 20 ans uniquement sur les menuiseries PVC et ALU de fabrication MAUGUIN et sur les portes d'entrée de fabrication MAB. 03/2023.