


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant de 87 mm et dormant de 74 mm à rupture de pont thermique
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 40 à 79 mm
- Panneau ALU de 53 mm
- Poignée béquille inox de série
- Paumelle 3D : réglage hauteur +3 à -2 mm | largeur + ou - 5 mm | profondeur + ou - 2.5 mm
- Double vitrage feuilleté (sur modèle vitré)
- Seuil PMR de 20 mm

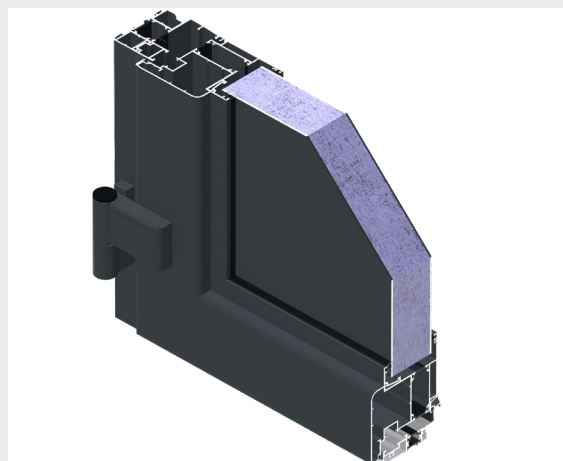

- + **Nombreuses solutions de poses :** applique intérieure (pour iso de 70 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale avec pattes PRDT
- + **Paumelle 3D en applique**
- + **Serrure automatique 5 points de verrouillage :** 2 pènes crochets et 1 pêne dormant central + 2 galets
- + **Barillet de sécurité :** compatible avec toutes nos serrures & ce kit est composé de 5 clés plates réversibles en laiton nickelé et carte de réapprovisionnement

TPOLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

1 vantail	
2 vantaux	
Porte d'entrée + Fixe latéraux	
Porte d'entrée + Imposte	

Porte cintrée disponible, nous consulter.

Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro.



BV Cert. 13211416




Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous


PORTES ALU PARCLOSÉES

PROFILS

Profil ouvrant



Battement

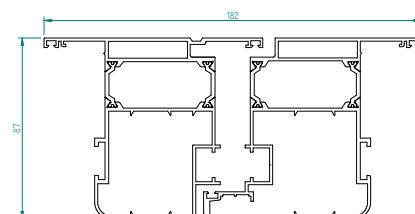

Parcloses

	32 mm	53 mm
Ouvrant Porte		
Dormant		-

Profil dormant

Se référer à la planche technique des profils disponibles sur l'espace pro.

Remplissage

Panneau ALU de 53 mm

GAMME DE COULEURS

9016 Blanc Satiné	1015 Ivoire Clair G	3004 Rouge Pourpre G	7016 Gris Anthracite G	7022 Gris Terre d'Ombre G	8014 Brun Sépia G	8019 Brun Gris G
	9005 Noir Intense G	N2100 Noir Sablé	2900 Gris Sablé	7047 Télégis 4	NATURA *	


* Accessoires noirs

TYPE DE POIGNÉE		
Couleur du châssis	Blanc	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox
	Couleurs Préférentielles	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox
	Couleurs autres RAL	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox
	Ton Bois	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox


QUINCAILLERIE	
Ouvrant Principal	Serrure automatique Fercomatique 2C2R
Ouvrant Semi-Fixe	Verrou semi-fixe haut et bas manuel
Option	Serrure automatique Fercomatique 4R Serrure à relevage Europa 2C2R Serrure à relevage Europa 4R Serrure Sécurité ADR

ORGANES DE ROTATION	
Couleur du châssis	Blanc
	Alu couleur en Satiné* (*Sauf Natura et 7047 en coloris Noir)
	Noir
	Inox

RÈGLES DE RÉVERSIBILITÉ
(en vue extérieure)



Tirant droit



Tirant gauche

PERFORMANCES

Transmission thermique

Ud*	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Jusqu'à Ud 1.6 | La performance Ud est comprise entre 1.6 et 2.1 selon le modèle de porte ALU choisi