

# PORTE DE GARAGE ENROULABLE PREMIUM



## NUVENE


FABRIQUÉ  
EN FRANCE



## PRESENTATION

Opter pour une porte de garage enroulable NUVENE, équipée de la solution ROLLIXO io Premium de Somfy, c'est choisir une solution esthétique et fonctionnelle, qui présente un encombrement minimal en laissant les murs et le plafond disponibles.

## NOMENCLATURE

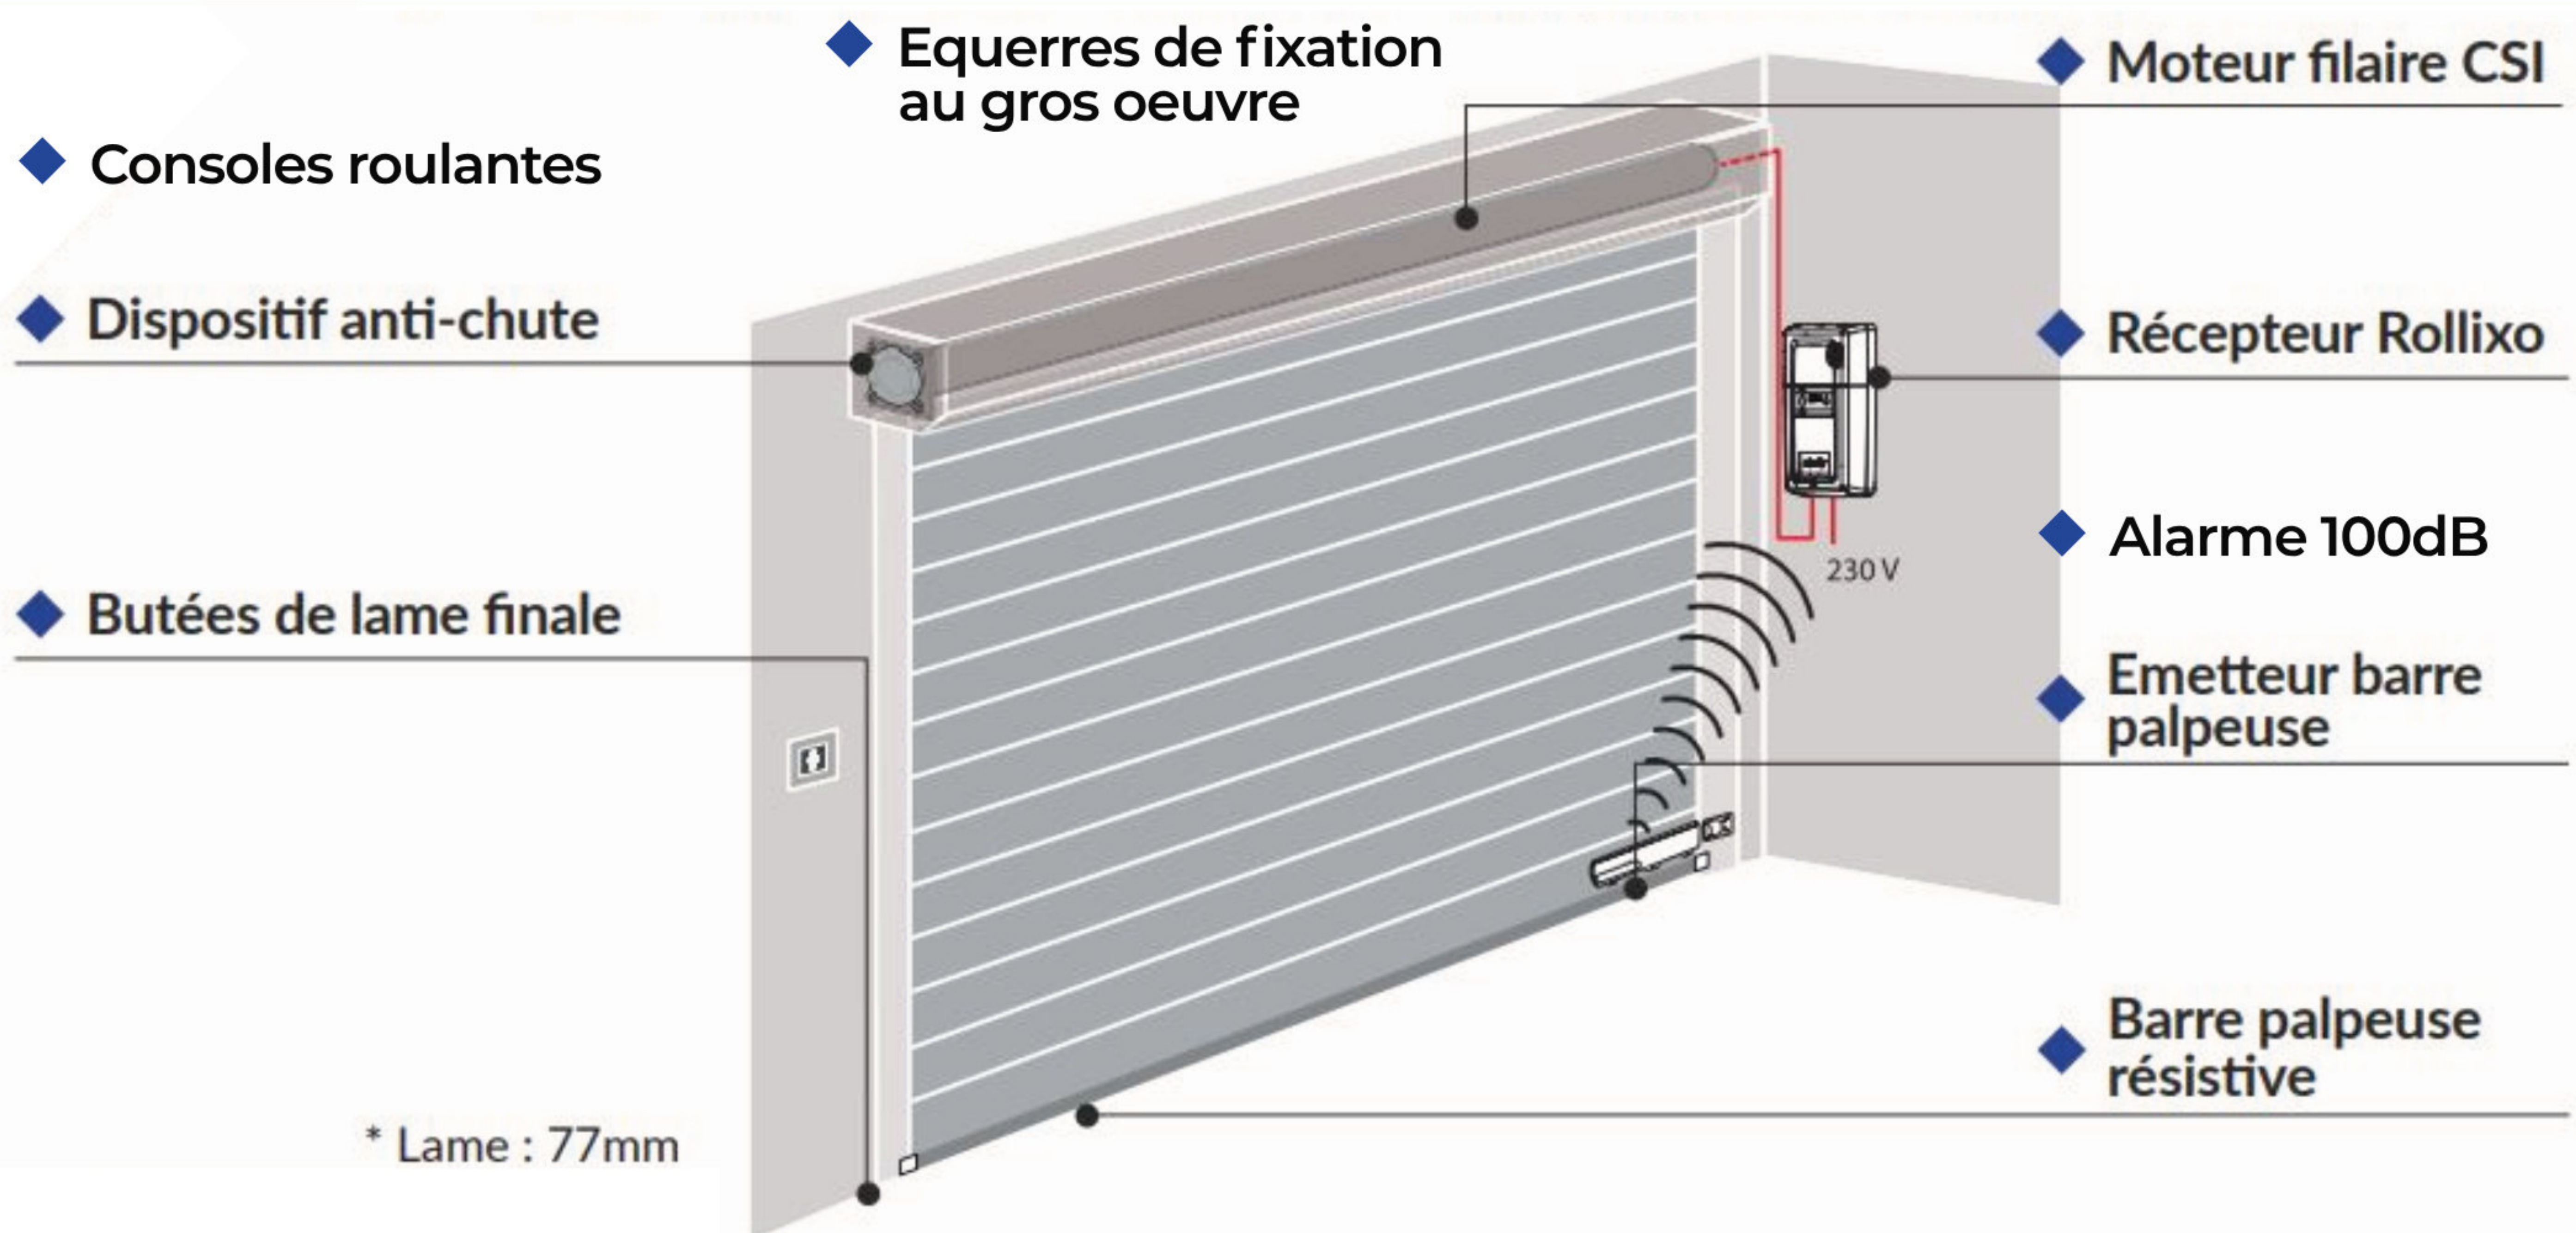

**LIVRÉE ASSEMBLÉE,  
PRÊTE A POSER :**

- Fins de course réglées d'usine
- Télécommandes programmées
- Armoire de commande pré-câblée
- Barre palpeuse radio programmée
- Equerres de reprise au gros oeuvre installées

## 9 COLOURS STANDARDS



RAL9016



RAL1015



RAL7035




RAL3004



RAL7016



RAL8014

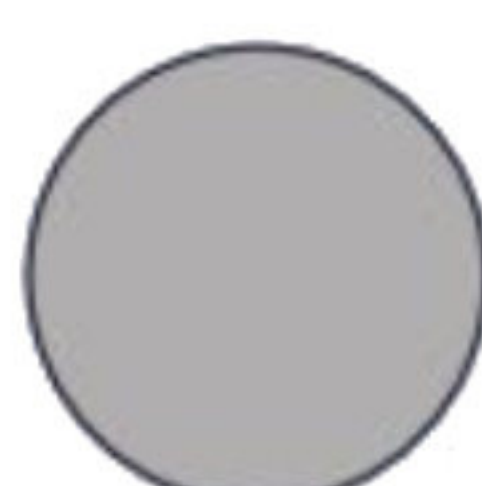

RAL9006




RAL2900S




RAL2100S

# COMPOSITION STANDARD

- Coffre Aluminium Pan Coupé : 300mm

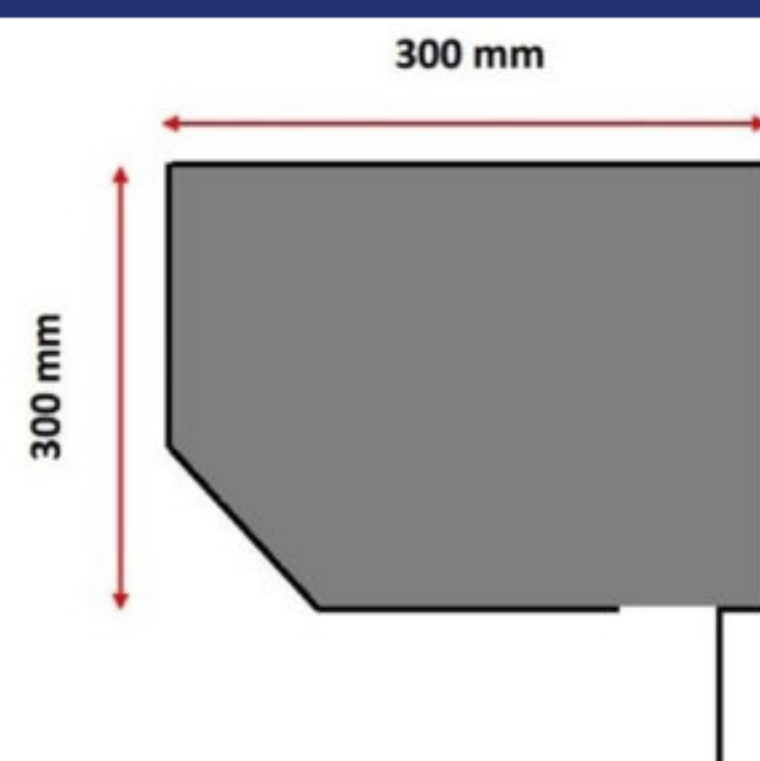

- Tube en acier ZF64mm

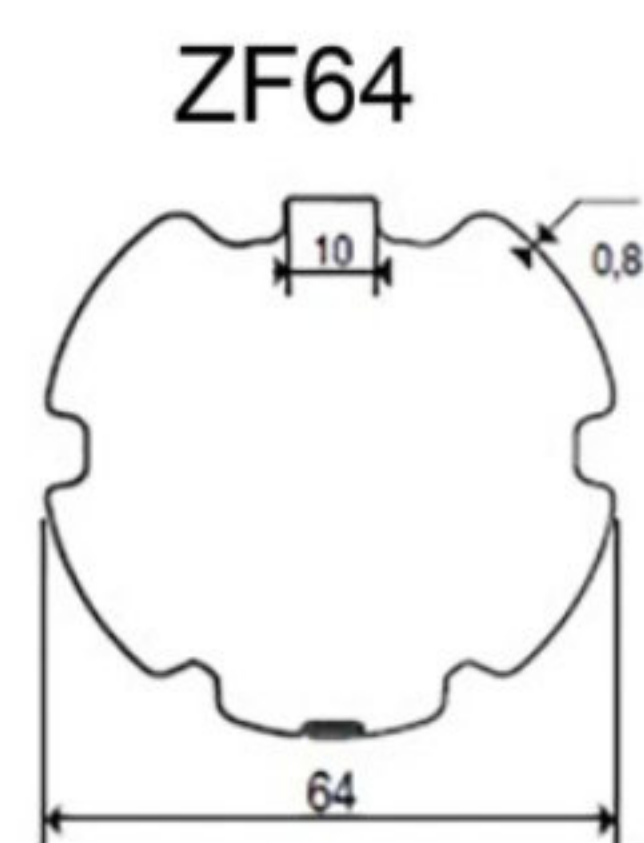

- Fermeture sécurisée par des verrous automatiques avec FEUTRINE



- Sécurité assurée par dispositif anti chute



- Et barre palpeuse radio SOMFY sous la lame finale



- Manoeuvre de secours par manivelle décrochable



- Motorisation SOMFY avec manoeuvre de secours intégrée



- Boutons MONTÉE / STOP / DESCENTE sur l'armoire ROLLIXO IO PREMIUM avec lumière de courtoisie intégrée




- Connexion rapide de l'armoire, alimentation 230V




- Alarme anti effraction intégrée (détection des tentatives d'effraction par le soulèvement de la porte et déclenchement de l'alarme 100 dB)



- Kit console roulante & Equerres de reprise au gros oeuvre

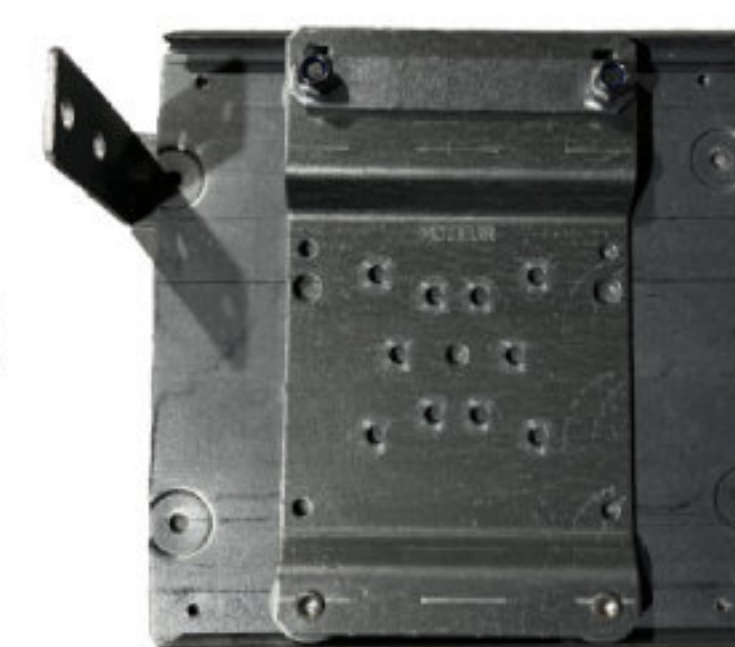


- Coulisse Aluminium 97x35mm

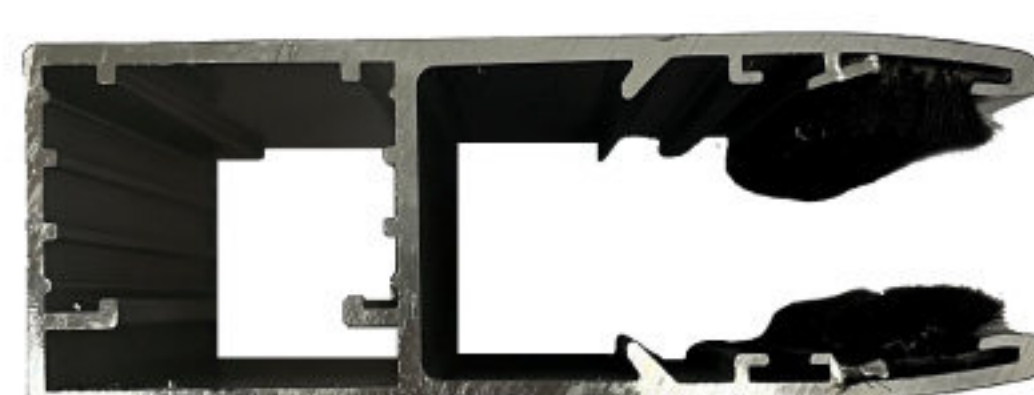

- Lame finale en Aluminium extrudé 50x8mm, laquée sur demande, équipée d'un joint EPDM. Elle est aussi équipée de **butées escamotables invisibles** une fois en fonction (pour les manoeuvres de secours et manoeuvres à treuil)

- Lames de tablier en Aluminium 77mm avec mousse polyuréthane haute densité (90Kg/m3) Pour une ouverture jusqu'à 2.9m de haut sous-coffre Conforme à la norme **CE EN 13241-1**

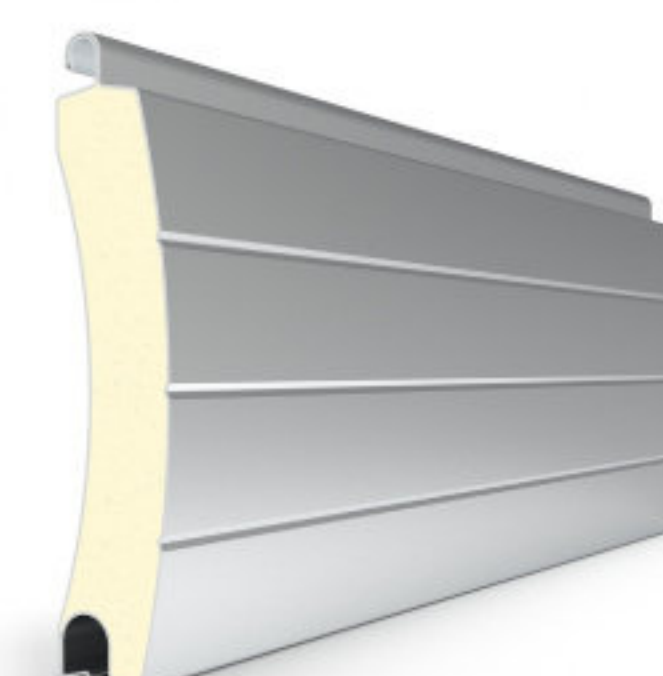

- 2 télécommandes en standard (Keygo IO)



# EQUIPEMENT STANDARD - Voie Privée

- Dispositif anti-chute (fourni en standard)



- Barre Palpeuse Radio SOMFY, sous la lame finale (fourni en standard)



# EQUIPEMENT A PREVOIR - Voie Publique

- Cellules photo-électriques, stoppe le fonctionnement en cas de détection  
*ATTENTION : Accessoire à prévoir en plus (non fourni en standard)*



- Feu orange clignotant, permet le signalement du mouvement de la porte  
*ATTENTION : Accessoire à prévoir en plus (non fourni en standard)*



# CERTIFICATIONS QUALITÉ

- Portes de Garage Enroulables conçues, assemblées, emballées et contrôlées à **100% en France**



- **Garantie 5 ans** sur la motorisation et télécommandes



- Portes de Garage Enroulables conformes à la **Norme CE EN 13241-1**

## Lame C-77

Résistance au vent conformément aux normes d'essai NF-EN 12444 et de classification NF-EN 12424

| DIMENSIONS (Largeur x Hauteur en mm) | CLASSIFICATION |
|--------------------------------------|----------------|
| 3400 x 2500mm                        | CLASSE 3       |


Clase 4  
0,14 m²K/W  
Certificado N° 252729 - ENSATEC

Clase 5  
0,17 m²K/W  
Certificado N° 252729 - ENSATEC

M1

# OPTIONS

- **Autres coloris (Hors Standard) :**  
Coloris lames tablier : RAL selon fournisseur  
Coloris coffre, coulisses et lame finale : Laquage RAL au choix
- **Kit de renvoi manivelle Intérieur/Extérieur protégé par clé :**  
Permet de manoeuvrer votre volet de l'intérieur et de l'extérieur.  
L'accès extérieur étant protégé par une clé (Volet à tringle, avec manoeuvre de secours, ou porte de garage)

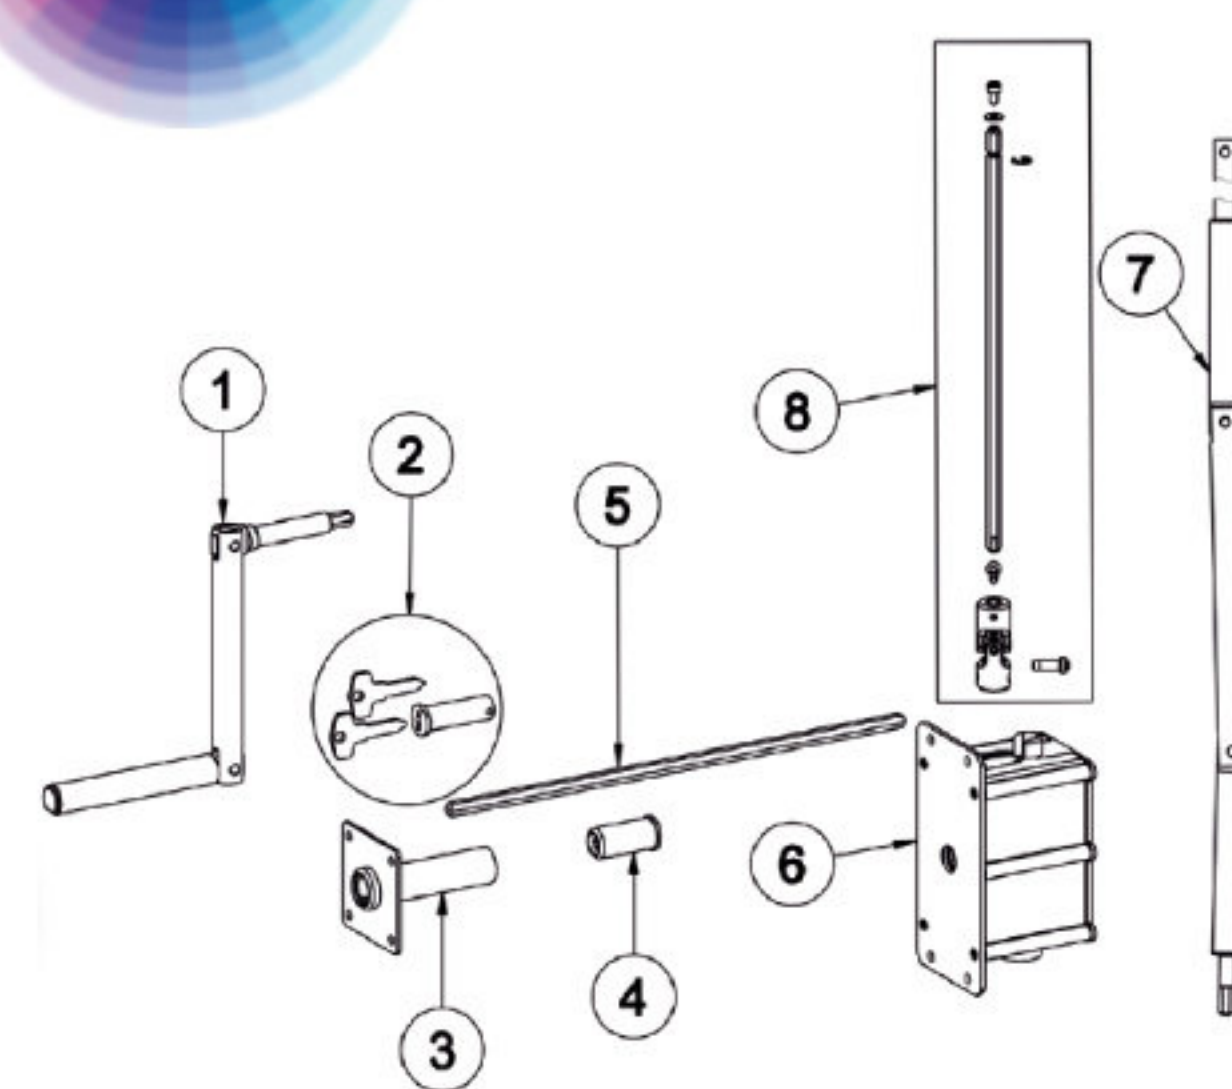

- **Lames Hublot :** Pour plus de lumière dans le garage et une meilleure visibilité sur l'extérieur



- **Contact à clé SOMFY :** Manipulez votre porte de garage depuis l'extérieur de votre habitation grâce à un contact à clé, en applique ou à encastrer



- **Clavier à code SOMFY :** Permet l'accès sécurisé à la résidence, touches rétroéclairées et possibilité d'émettre un son à chaque appui



- **Cellules photo-électriques :** Stoppe le fonctionnement en cas de détection




- **Feu orange clignotant :** Permet le signalement du mouvement de la porte



# ACCESSOIRES

- **Télécommande Générale SOMFY : SITUO 1 IO ou SITUO 5 IO**  
Permet de piloter individuellement ou de manière centralisée tous les équipements **IO** (1 canal ou 5 canaux différents) *Existe aussi en RTS (Egalement possible avec une télécommande AMY RS100 io)*

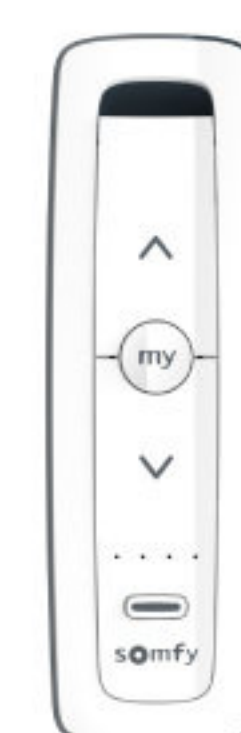

- **Télécommande Générale SOMFY SITUO 5 BI-RADIO IO/RTS**  
Permet de piloter individuellement ou de manière centralisée tous les équipements **IO et RTS** (jusqu'à 5 canaux différents)



- **Télécommande SOMFY KEYGO IO**  
Permet de piloter individuellement la Porte de Garage Enroulable



- **Boitier Domotique TAHOMA SWITCH (gère les protocoles IO et RTS)**  
Commande intelligente pour centraliser et connecter le logement. Automatisations, scénarios, raccourcis, gestion sur mobile, etc..

