

BON DE DEVIS / COMMANDE

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS COMMANDE

REF CHANTIER: _____

PGE couleur unie RAL :

OU

Couleur coffre :

Couleur lames :

Couleur coulisses :

Rep	Nbre	Dimensions ★				Pose Coffre				Côté Manœuvre	
		Côtes		Largeur	Hauteur	SLE	SLI	FE	FI	Vue intérieure	
		Tableau	Exécution							Gauche	Droite
A											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
H											
I											

Lame spéciale		Options
Hublot	Ventilée	
quantité	quantité	
		Clavier à code <input type="checkbox"/>
		Keygo IO supplémentaire <input type="checkbox"/>
		Girophare IO <input type="checkbox"/>
		Contact à clé <input type="checkbox"/>
		Cellules photo-électriques <input type="checkbox"/>
		Kit manivelle INT/EXT <input type="checkbox"/>
		Télécommande bâton 1 canal <input type="checkbox"/>
		Télécommande bâton 5 canaux <input type="checkbox"/>

Télécommandes std




★ Les cotes sont à porter en mm
Le côté manœuvre est à donner vu de l'intérieur de la maison

La prise de côtes: 3 sur la hauteur, 3 sur la largeur
Ne retenir que la plus faible pour une pose tableau,
et la plus importante pour une pose de face bien contrôler l'équerrage

Coulisses 95x34, pas de déformation à la pose, vis noyées dans la cloison
Côté manœuvre à gauche (vue int) en standard, pour faciliter l'accès
au parachute et au bouton de réglage des fins de courses de la MSI

NUVENE

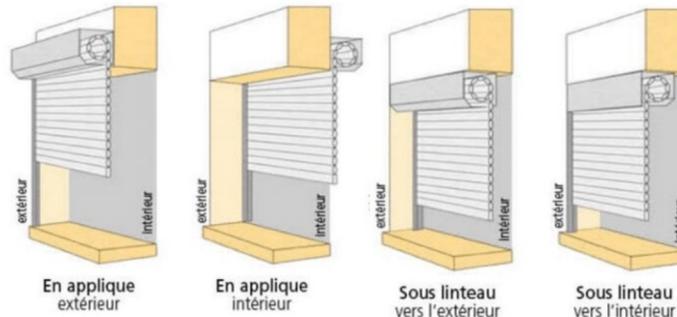

Déduire 5mm sur la largeur
prendre 3 dimensions différentes sur la Largeur
(haut, milieu et bas), conserver la dimension
la plus étroite puis retirer 5 mm de jeu.

