


REF CHANTIER: _____

Couilles 53x22, 66x22 ou 64x26
suivant dimension

Pas de déformation à la pose.

Vis noyées dans la cloison.

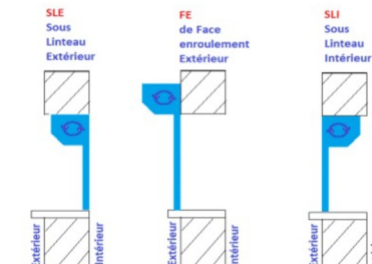


REF CHANTIER: _____

Coulisses 53x22, 66x22 ou 64x26
suivant dimension

Pas de déformation à la pose,

Vis noyées dans la cloison



DEVIS ☐ **COMMANDE** ☐

REF CHANTIER: _____

The diagram illustrates the installation of a roller blind system. The top row shows two configurations: 'Inverse std' (standard reverse) and 'Télécommandes std' (standard remote controls). The bottom row shows the 'Coulisses 46x22' (46x22 rollers) with the text 'Pas de déformation à la pose, Vis noyées dans le cloison.' (No deformation during installation, Screws embedded in the wall).

BON DE DEVIS / COMMANDE

VOLET ROULANT TRADIRAPIDE

CLIENT/SOCIÉTÉ : _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER : _____

VR couleur unie RAL :				OU				Couleur lames :				Couleur lame finale :				Couleur coulisses :									
Rep	TYPE [D]		Nbre	Dimensions [A] ★				Disposition		Type de moteur [B]							Sortie de fil ou TO [C]				Coulisses			Option	
	Tradi	Tradi Rapide		Côtes		Largeur	Hauteur	Enroulement		Manœuvre				Motorisation		MSI	Moustiquaire	Vue int		[D] Positionnement	Perçage		à Talon		
				Tableau	Exécution			Intérieur	Extérieur	treuil	Filaire	Radio	Solaire	NUVENE	SOMFY			Gauche	Droite	H	D	J			Sans
A																									
B																									
C																									
D																									
E																									
F																									
G																									
H																									
I																									
J																									

Observation:

Les cotes sont à porter en mm / le côté manœuvre est à donner vu de l'intérieur de la maison

★ la prise de cotes: 3 sur la hauteur, 3 sur la largeur, ne retenir que la plus faible pour une pose tableau, et la plus importante pour une pose de face bien contrôler l'équerrage

NUVENE

MSI Manœuvre de secours incorporée au moteur

[A] Côte tableau mesurée: côte relevée sur le chantier, le jeu sera retiré lors de la fabrication (-6mm en largeur, -3mm en hauteur)
Dimensions exécution: Dimensions à laquelle sera fabriqué le produit.

[B] Choisir le type de motorisation souhaité

H: Horizontal la sortie du fil se fera à l'horizontale coté intérieur maison dans le coin haut (sortie par défaut si rien n'est précisé)

[C] D: La sortie du fil s'effectuera sur le dessus du coffre le plus près possible de l'intérieur de la maison / Sortie sous coffre pour manœuvre par treuil

J: La sortie du fil se fera en perçant la joue le plus haut possible et le plus près possible de l'intérieur de la maison

[D] Tradirapide = Volet roulant à Montage rapide, à clipser dans un coffre | Tradi = Volet roulant non auto-portant avec équerres et jambes de force


Inverseur std



Télécommandes std




Tels bâton



Coulisses 46x22

Pas de déformation à la pose,

Vis noyées dans la cloison.

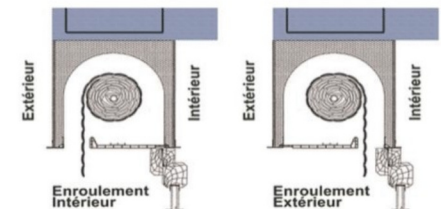

BON DE DEVIS / COMMANDE

VOLET ROULANT BLOC-BAIE

CLIENT/SOCIÉTÉ : _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER : _____

VR couleur unie RAL :

OU

Couleur coffre :

Couleur lames :

Couleur lame finale :

Couleur coulisses :

Rep	Nbre	Dimensions [A] ★				Type de moteur [B]						VENTILATION	Sortie de fil ou TO [C]						Coffre		DEPORT [D]		CROQUAGE [D]		Option		
		LARGEUR		HAUTEUR		Manœuvre				Motorisation			MSI	Vue int						168mm	205mm	Tapée/Coulisses		Pour recouvrement		Télécommande Générale	
		dos de coulisses		sous coffre		treuil	Filaire	Radio	Solaire	NUVENE	SOMFY			Gauche	Droite	H	D	J	Gauche			Droit	Gauche	Droit			
A																										1 Canal Bâton ☐ Murale ☐ 5 Canaux Bâton ☐ Murale ☐	
B																											
C																											
D																											
E																											
F																											
G																											
H																											
I																											
J																											

Observation:

★ Côte tableau mesurée: côte relevée sur le chantier, le jeu sera retiré lors de la fabrication (-6mm en largeur, -3mm en hauteur sauf pose de face)

★ Dimensions exécution: Dimensions à laquelle sera fabriqué le produit.

Les cotes sont à porter en mm / le côté manœuvre est à donner vu de l'intérieur de la maison

la prise de côtes: 3 sur la hauteur, 3 sur la largeur, ne retenir que la plus faible pour une pose tableau, et la plus importante pour une pose de face bien contrôler l'équerrage

MSI Manœuvre de secours incorporée au moteur

[A] Côte tableau mesurée: côte relevée sur le chantier, le jeu sera retiré lors de la fabrication (-6mm en largeur, -3mm en hauteur sauf pose de face)

Dimensions exécution: Dimensions à laquelle sera fabriqué le produit.

[B] Choisir le type de motorisation souhaité

H: Horizontal la sortie du fil se fera à l'horizontale coté intérieur maison dans le coin haut (sortie par défaut si rien n'est précisé)

[C] D: La sortie du fil s'effectuera sur le dessus du coffre le plus près possible de l'intérieur de la maison / Sortie sous coffre pour manœuvre par treuil

J: La sortie du fil se fera en perçant la joue le plus haut possible et le plus près possible de l'intérieur de la maison

[D] Voir page précédente

Inverseur std



Télécommandes std



Tels bâton



NUVENE

AVEC DEBORD = Coulisses 44x22
SANS DEBORD = Coulisses 53x22

REF CHANTIER: _____

The diagram shows two cross-sectional views of a cable management system. The left view, labeled 'Enroulement Intérieur', shows the cable being wound inside the protective sleeve. The right view, labeled 'Enroulement Extérieur', shows the cable being wound outside the protective sleeve. Both views include labels for 'Extérieur' (Exterior) and 'Intérieur' (Interior) to indicate the orientation of the cable relative to the sleeve.

BON DE DEVIS / COMMANDE

VOLET ROULANT DEMI-LINTEAU

CLIENT/SOCIÉTÉ : _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER : _____

VR couleur unie RAL :				OU				Couleur coffre :				Couleur lames :				Couleur lame finale :				Couleur coulisses :			
-----------------------	--	--	--	----	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--

Rep	Nbre	Dimensions [A] ★				Pose			Type de moteur [B]				Moustiquaire	Sortie de fil ou TO [C]				Coulisses			Option		
		Côtes		Largeur	Hauteur	Coffre			Manœuvre					Motorisation	MSI	Vue int		[D] Positionnement		Perçage		à Talon	Télécommande Générale
		Tableau	Exécution			SLE	SLI	FE	treuil	Filaire	Radio	Solaire				NUVENE	SOMFY	Gauche	Droite	H	D		
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							

Observation: _____

★ Les cotes sont à porter en mm / le côté manœuvre est à donner vu de l'intérieur de la maison
 la prise de cotes: 3 sur la hauteur, 3 sur la largeur, ne retenir que la plus faible pour une pose tableau, et la plus importante pour une pose de face bien contrôler l'équerrage

- MSI** Manœuvre de secours incorporée au moteur
[A] Côte tableau mesurée: côte relevée sur le chantier, le jeu sera retiré lors de la fabrication (-6mm en largeur, -3mm en hauteur)
 Dimensions exécution: Dimensions à laquelle sera fabriqué le produit.
[B] Choisir le type de motorisation souhaité
 H: Horizontal la sortie du fil se fera à l'horizontale coté intérieur maison dans le coin haut
[C] D: La sortie du fil s'effectuera sur le dessus du coffre le plus près possible de l'intérieur de la maison (sortie par défaut si rien n'est précisé) / Sortie sous coffre pour manœuvre par treuil
 J: La sortie du fil se fera en perçant la joue le plus haut possible et le plus près possible de l'intérieur de la maison

NUVENE

Inverseur std



Télécommandes std




Tels bâton






Coulisses 46x22
 Pas de déformation à la pose,
 Vis noyées dans la cloison.

SLE Sous Linteau Extérieur



FE de Face enroulement Extérieur



SLI Sous Linteau Intérieur



BON DE DEVIS / COMMANDE

TABLIER SEUL AVEC LAME FINALE

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

NUVENE

COLORIS RAL

LARGEUR

X

HAUTEUR

Côte exécution (embouts compris)

Côte exécution

Côte fond de coulisses


Côte coffre compris



La côte dos de coulisses, n'est valable que si vous commandez les coulisses en même temps que le tablier.




Côte dos de coulisses

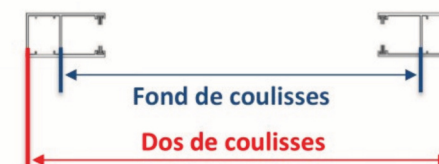


Kit butées linteau ☐




Tablier seul avec lame finale
Lames Aluminium 43mm

☐


Tablier seul avec lame finale
Lames Aluminium 53x14mm

☐


Tablier seul avec lame finale
Lames Aluminium C37hQ

☐


Tablier seul avec lame finale
Lames Aluminium 77mm

☐