

VOLET ROULANT RENOVATION




NUVENE

FABRIQUÉ
EN FRANCE




NOMENCLATURE

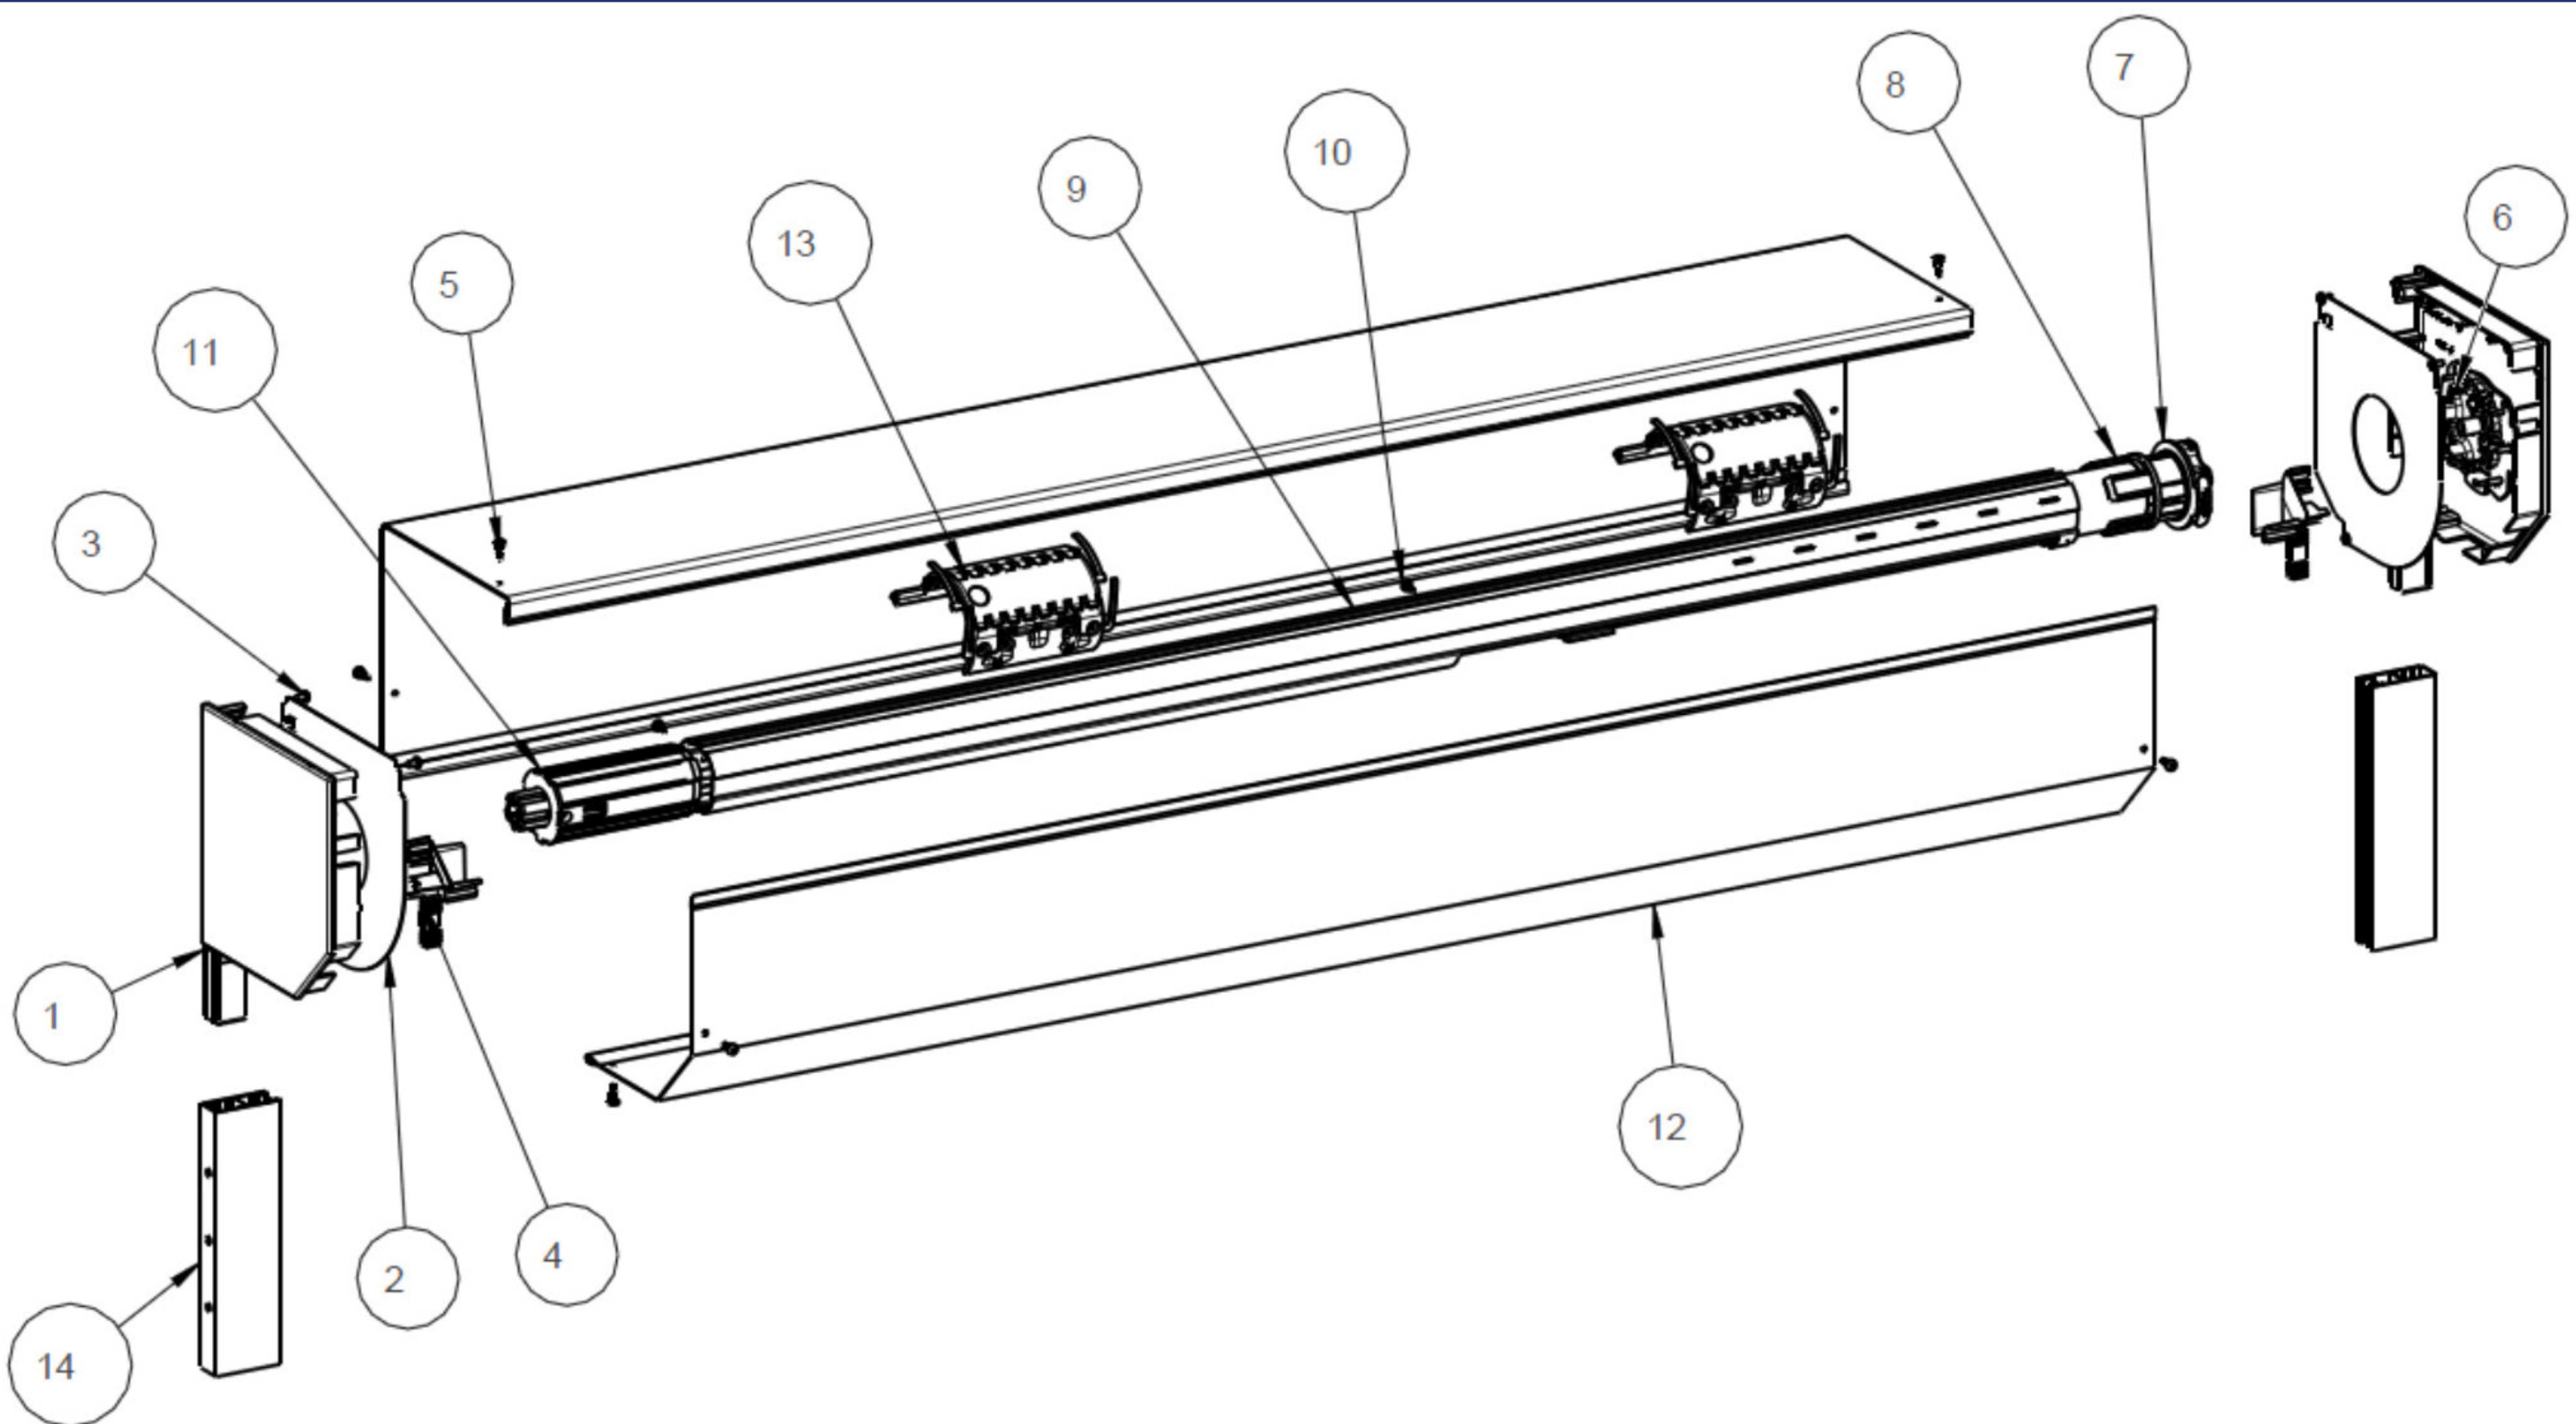


- | | |
|---|--|
| 1 Paire de joues aluminium | 2 Flasques acier de guidage des lames |
| 3 Vis de fixation des flasques acier | 4 Paire de tulipes |
| 5 Vis de fixation des coffres | 6 Support moteur |
| 7 Moteur Somfy ou Nuvene (ou treuil) | 8 Jeu de roues/couronnes |
| 9 Tube acier de manoeuvre | 10 Vis de fixation du moteur |
| 11 Embout avec roulement côté opposé manoeuvre | 12 Coffre Aluminium |
| 13 Verrou "clicksur" | 14 Coulisses Aluminium |


10 COLOURS STANDARDS (au prix du blanc)

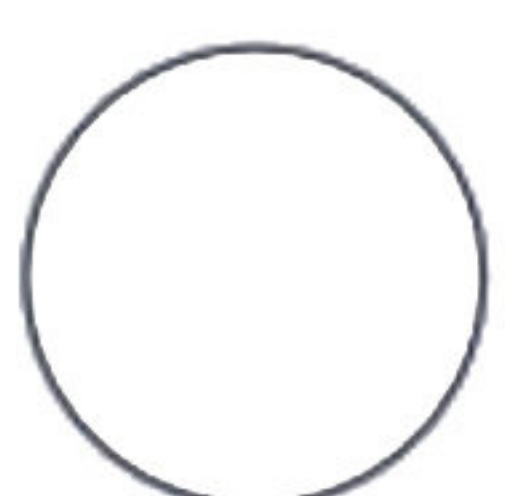

RAL9016

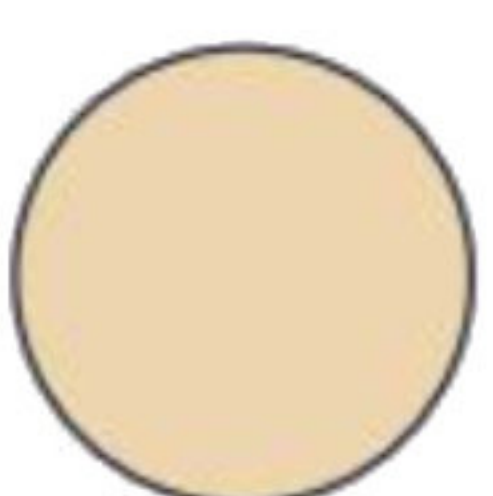

RAL1015

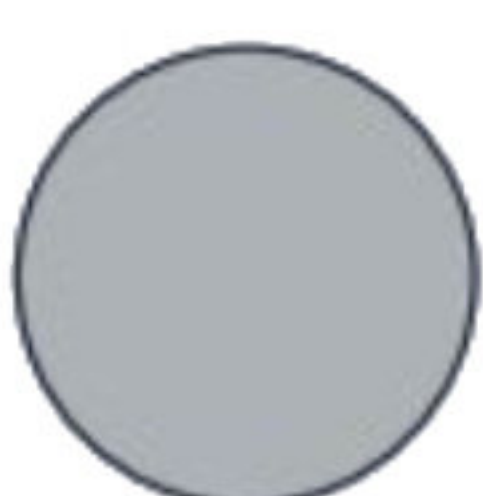

RAL7035



RAL6009*




RAL3004*



RAL7016



RAL8014

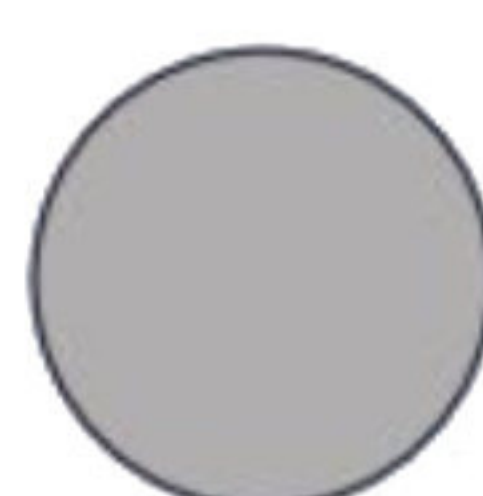

RAL9006



RAL2900S




RAL2100S

*INDISPONIBLES EN LAME C37HQ


COMPOSITION STANDARD

■ Coffre rénovation Aluminium

*Pan coupé
(en standard)*

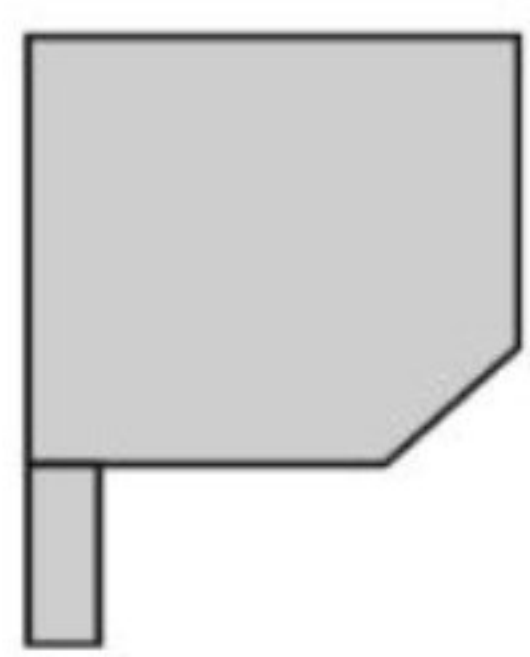

*1/4 de rond
(en option)*

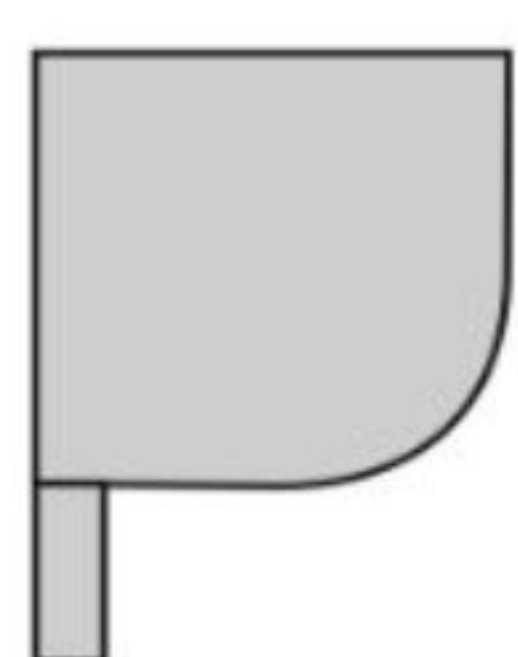

■ Plusieurs tailles de coffres disponibles permettant de favoriser le maximum de clair de jour : 137, 150, 165, 180 ou 205mm

■ Joues en fonte de Zamak, avec système de positionnement du support moteur rapide

■ Flasques galvanisées permettant d'éviter tout décalage des lames à l'intérieur du coffre, notamment lors du transport, stockage ou de la manipulation

■ Support moteur adapté à la tête du moteur avec un système de clippage pour un montage/démontage aisé du moteur

■ Tulipage intégré sur la joue pour faciliter le passage des lames et pour éviter les rayures

■ Tube en acier ZF54mm ou ZF64mm (pour les grandes dimensions)

■ Embout côté opposé manoeuvre, avec roulement pour une meilleure longévité et un réel silence de fonctionnement

■ Liaison Axe-Tablier réalisée à l'aide de verrous "clicksûr", permettant de verrouiller le tablier en partie basse afin d'éviter un soulèvement de ce dernier et une éventuelle effraction

■ Moteur muni de son jeu de roues/couronnes adapté à la taille du tube (Manoeuvre à Treuil, Filaire, Radio IO ou RTS, Solaire IO ou RTS ; marque Somfy ou Nuvene)

■ Coulisse Aluminium à cloison 53x22 ou 64x22mm (suivant dimensions), percées selon le type de pose (avec les fixations à l'intérieur de la cloison pour ne pas perturber le passage du tablier)











■ Lame finale en Aluminium extrudé 50x8mm, laquée sur demande, équipée d'un joint EPDM. Elle est aussi équipée de butées escamotables invisibles une fois en fonction (pour manoeuvres à treuil ou avec manoeuvre de secours)

■ Lames de tablier La Viuda en Aluminium, isolées par de la mousse P.U

-> Lame 42.5mm pour les largeurs de 600 à 3200mm
-> Lame C37HQ pour les largeurs à partir de 3201mm


■ Points de commandes fournis de base avec le volet et le moteur

-> Télécommande pour les motorisations Solaires et Radios
-> Inverseur pour les motorisations Filaires

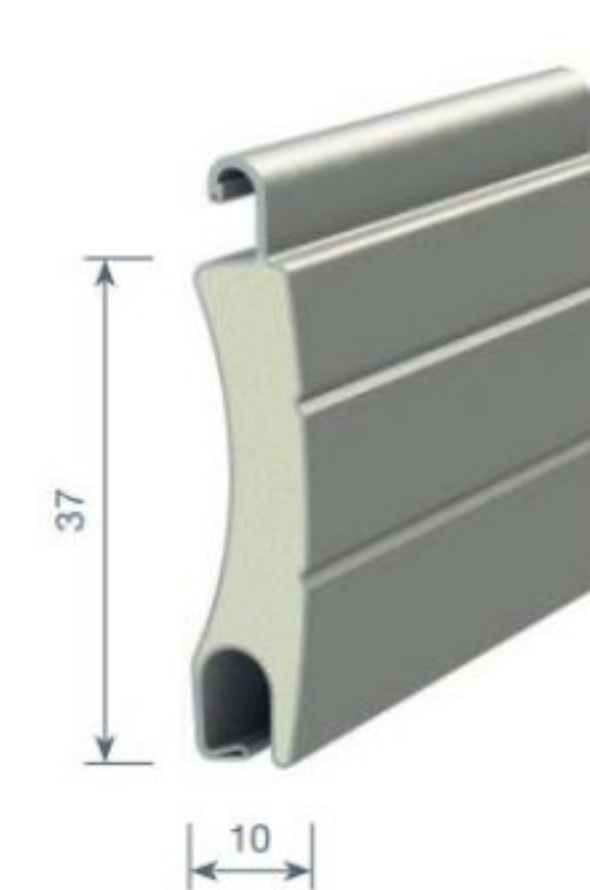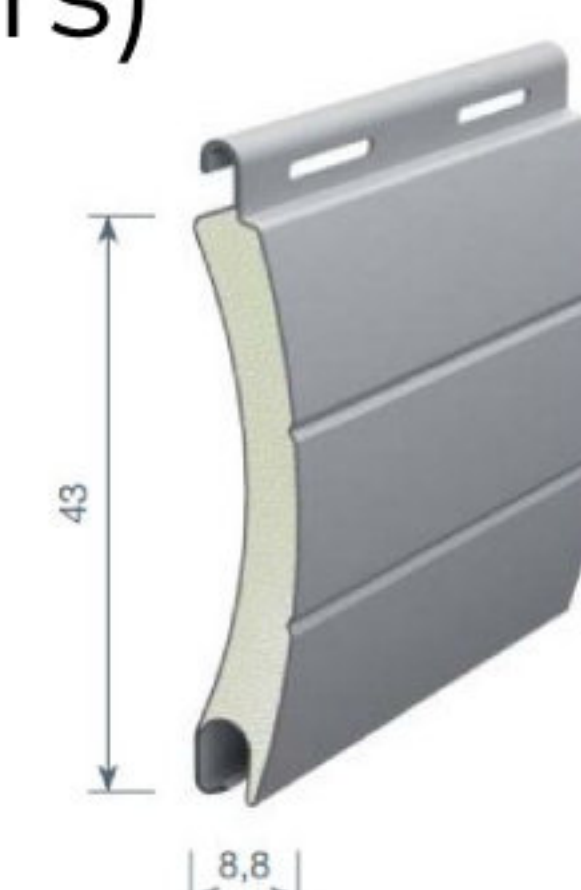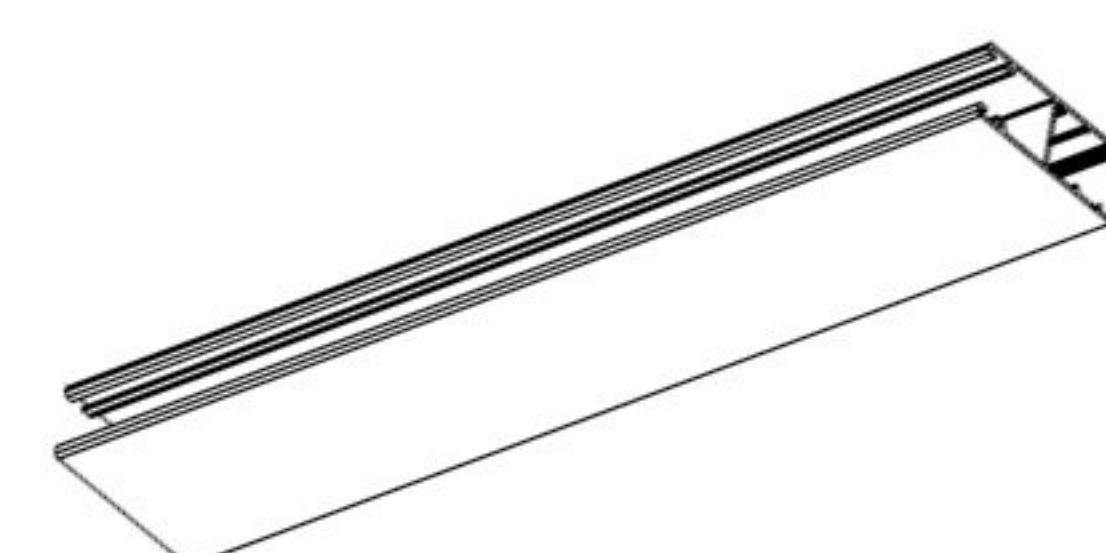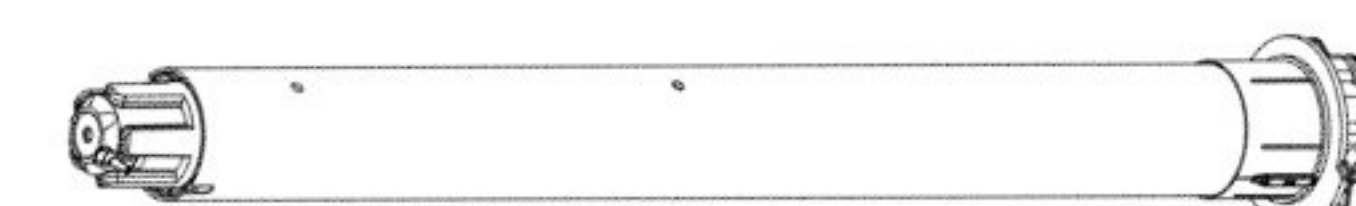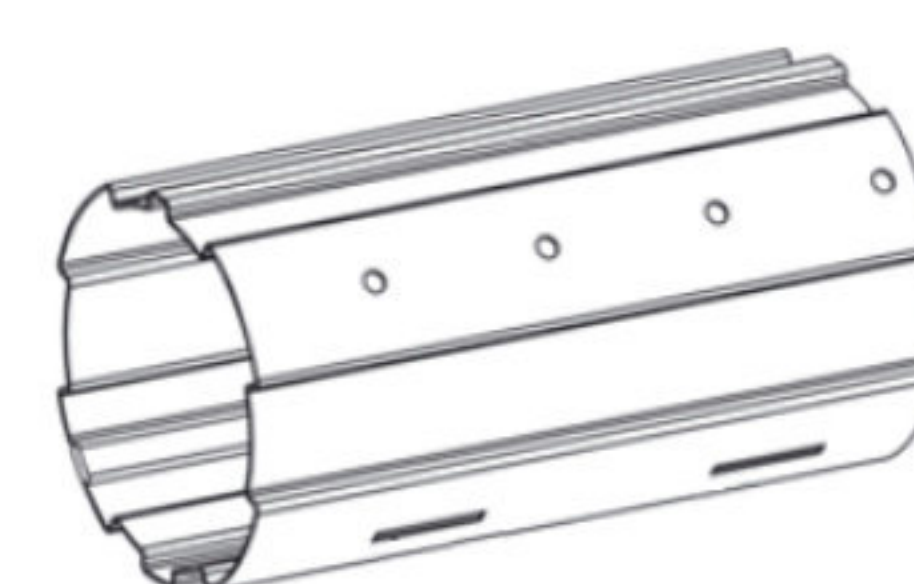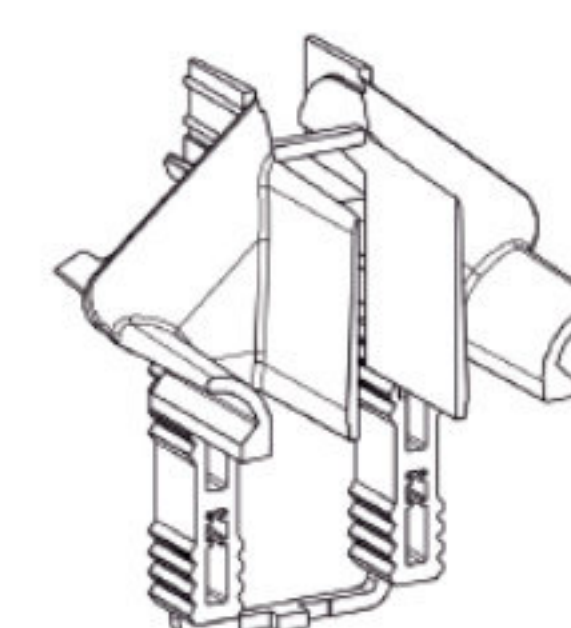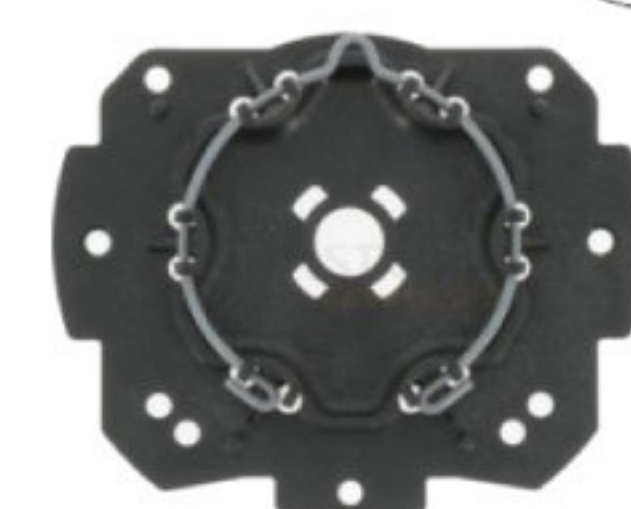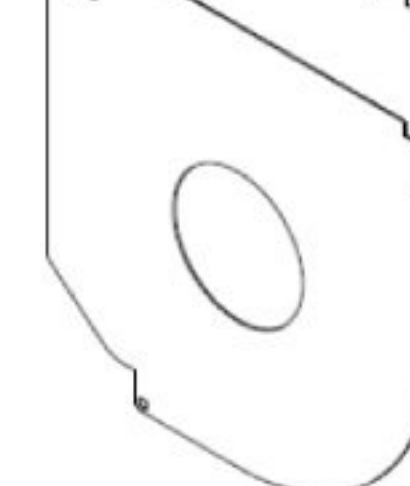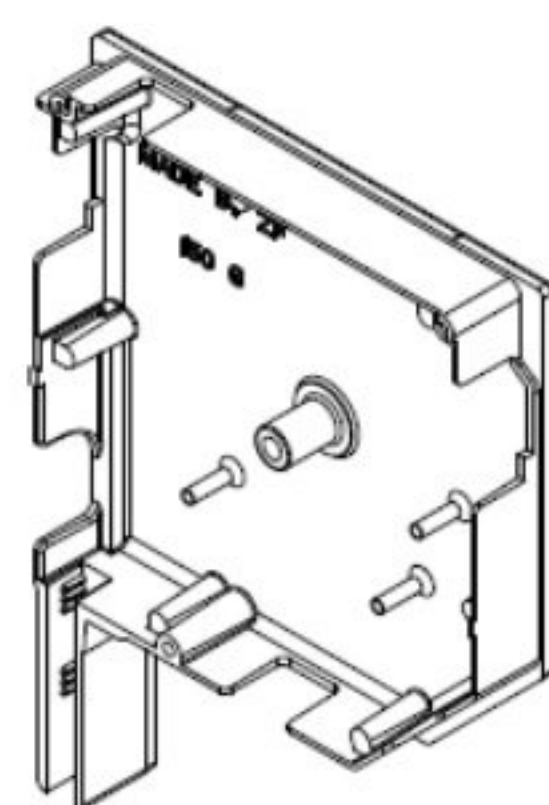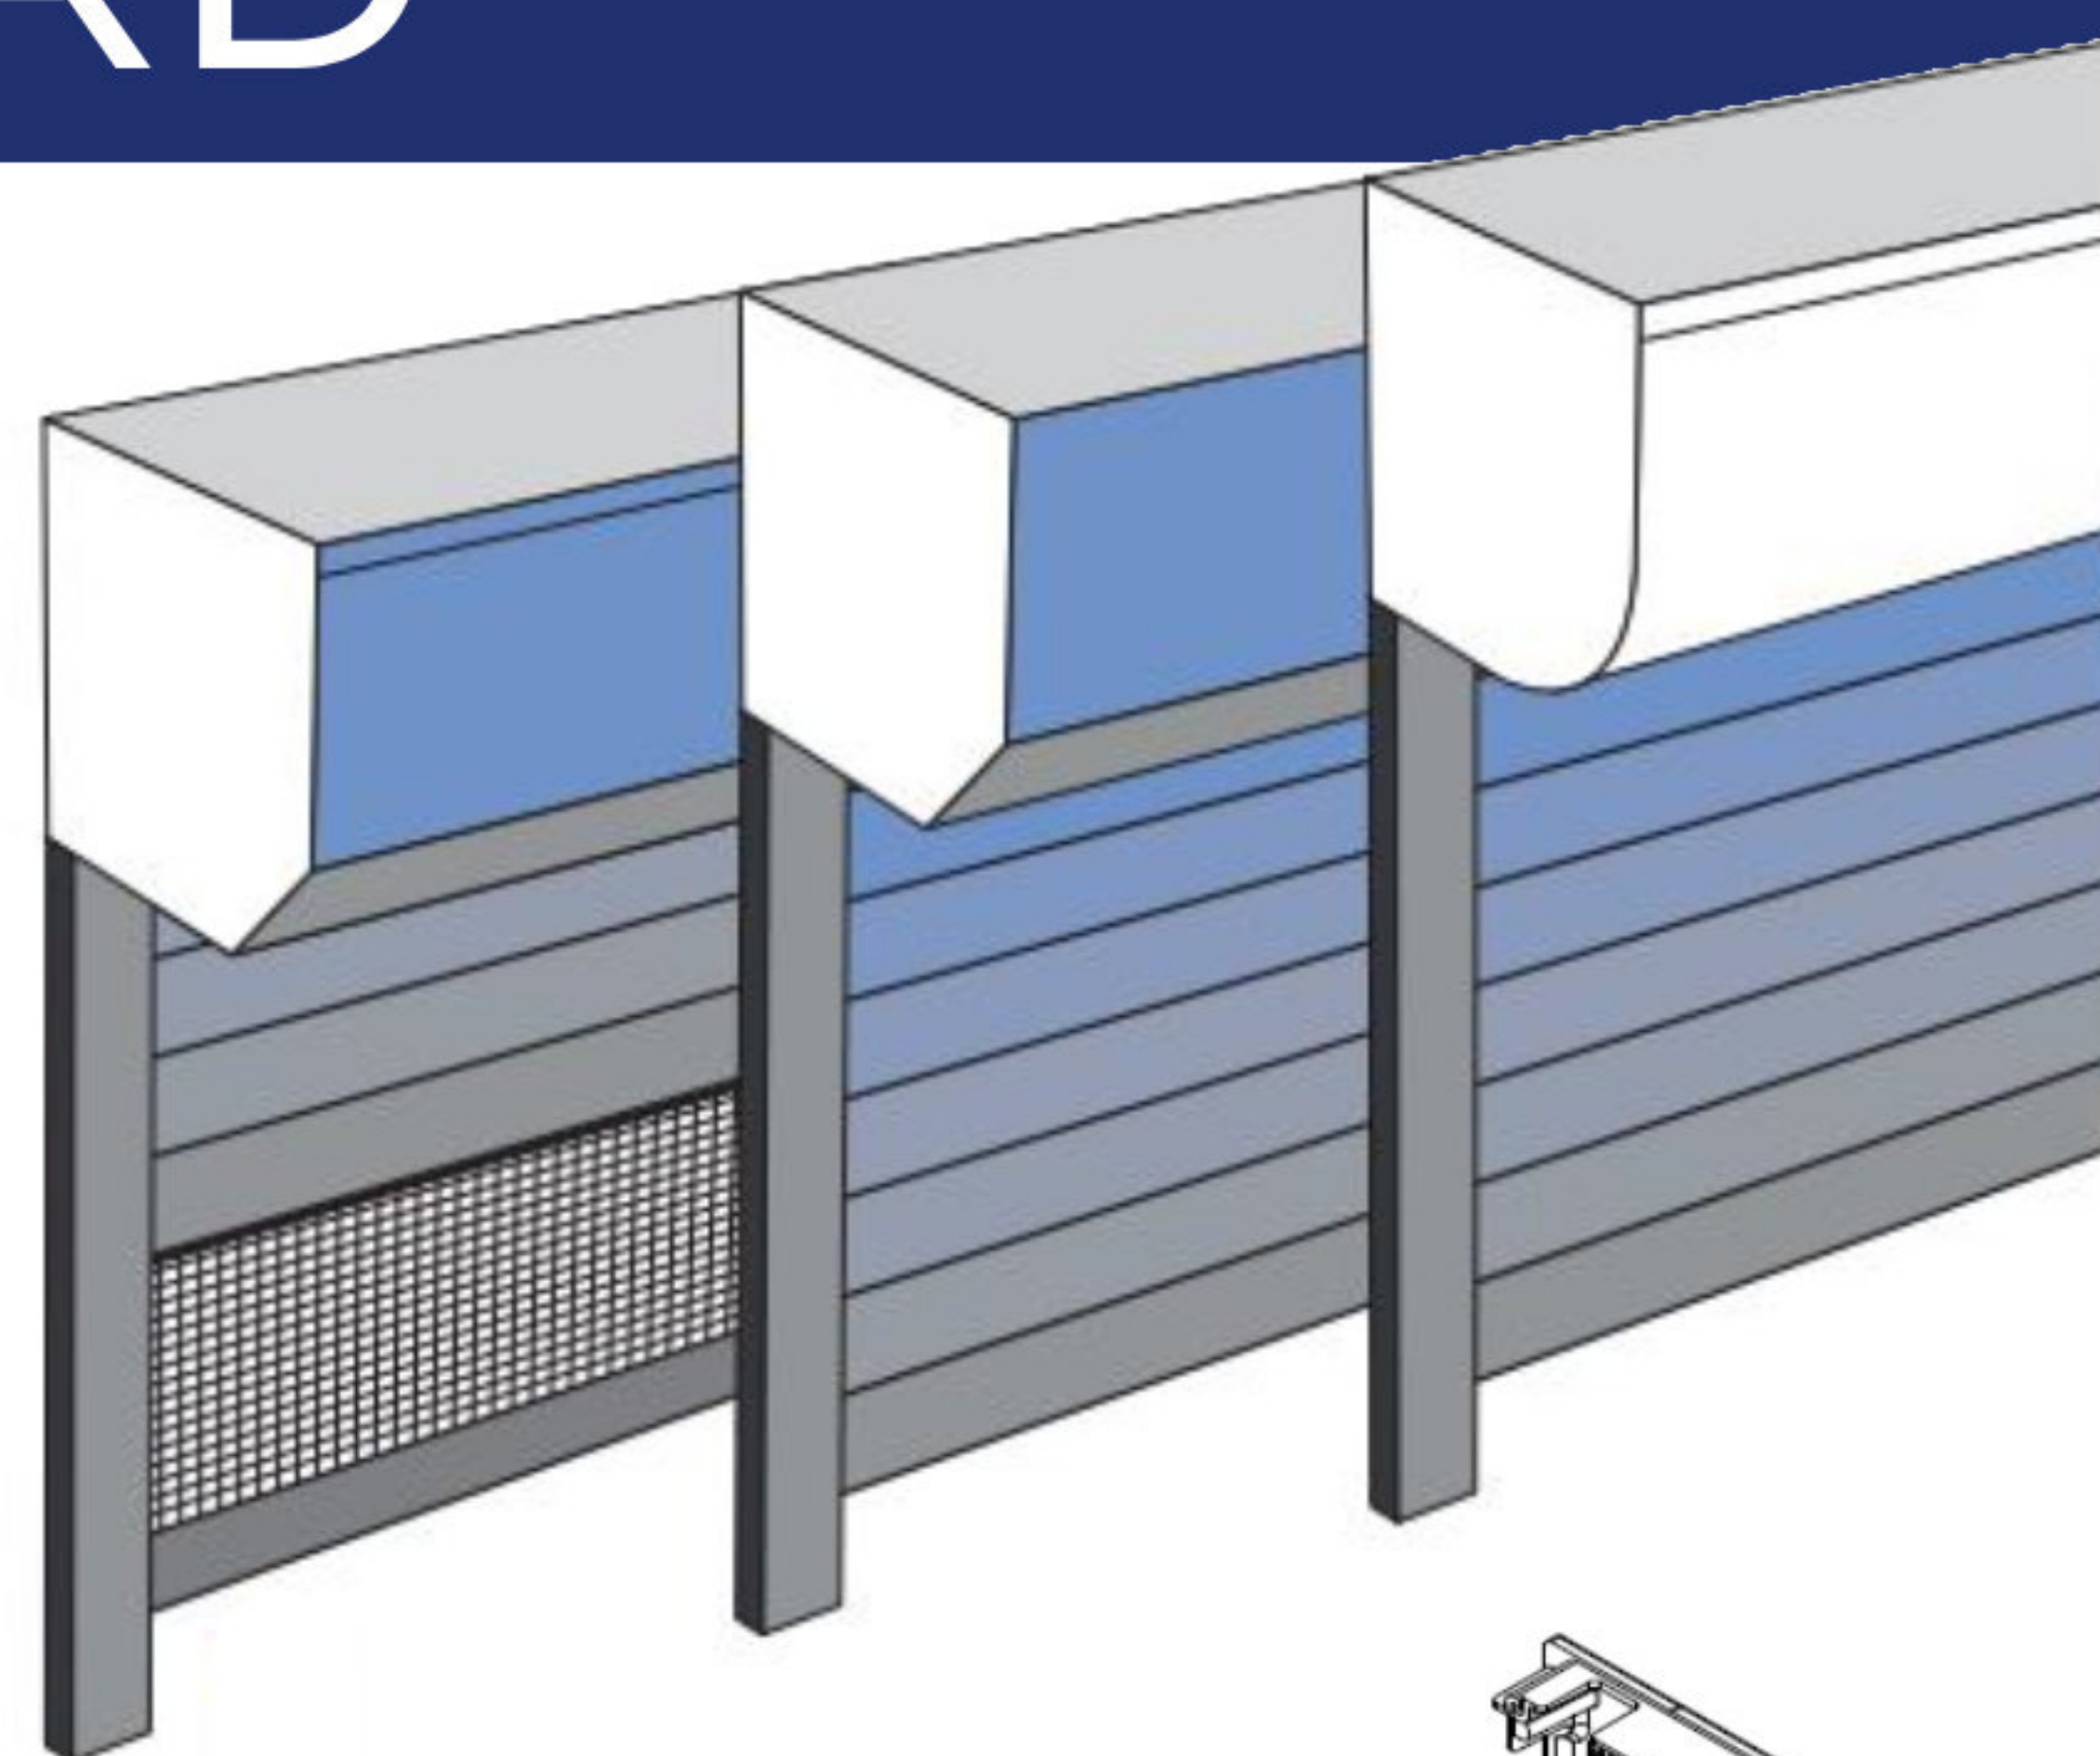

COMPOSITION - Manoeuvre à Treuil

- Treuil avec renvoi d'angle et multiplicateur pour transmettre la rotation de la tringle oscillante jusqu'au tube
- Passe-Caisson assurant la transmission du mouvement entre la tringle oscillante et le treuil
- Tringle oscillante (manivelle), organe de manoeuvre pour les tabliers à manipulation manuelle

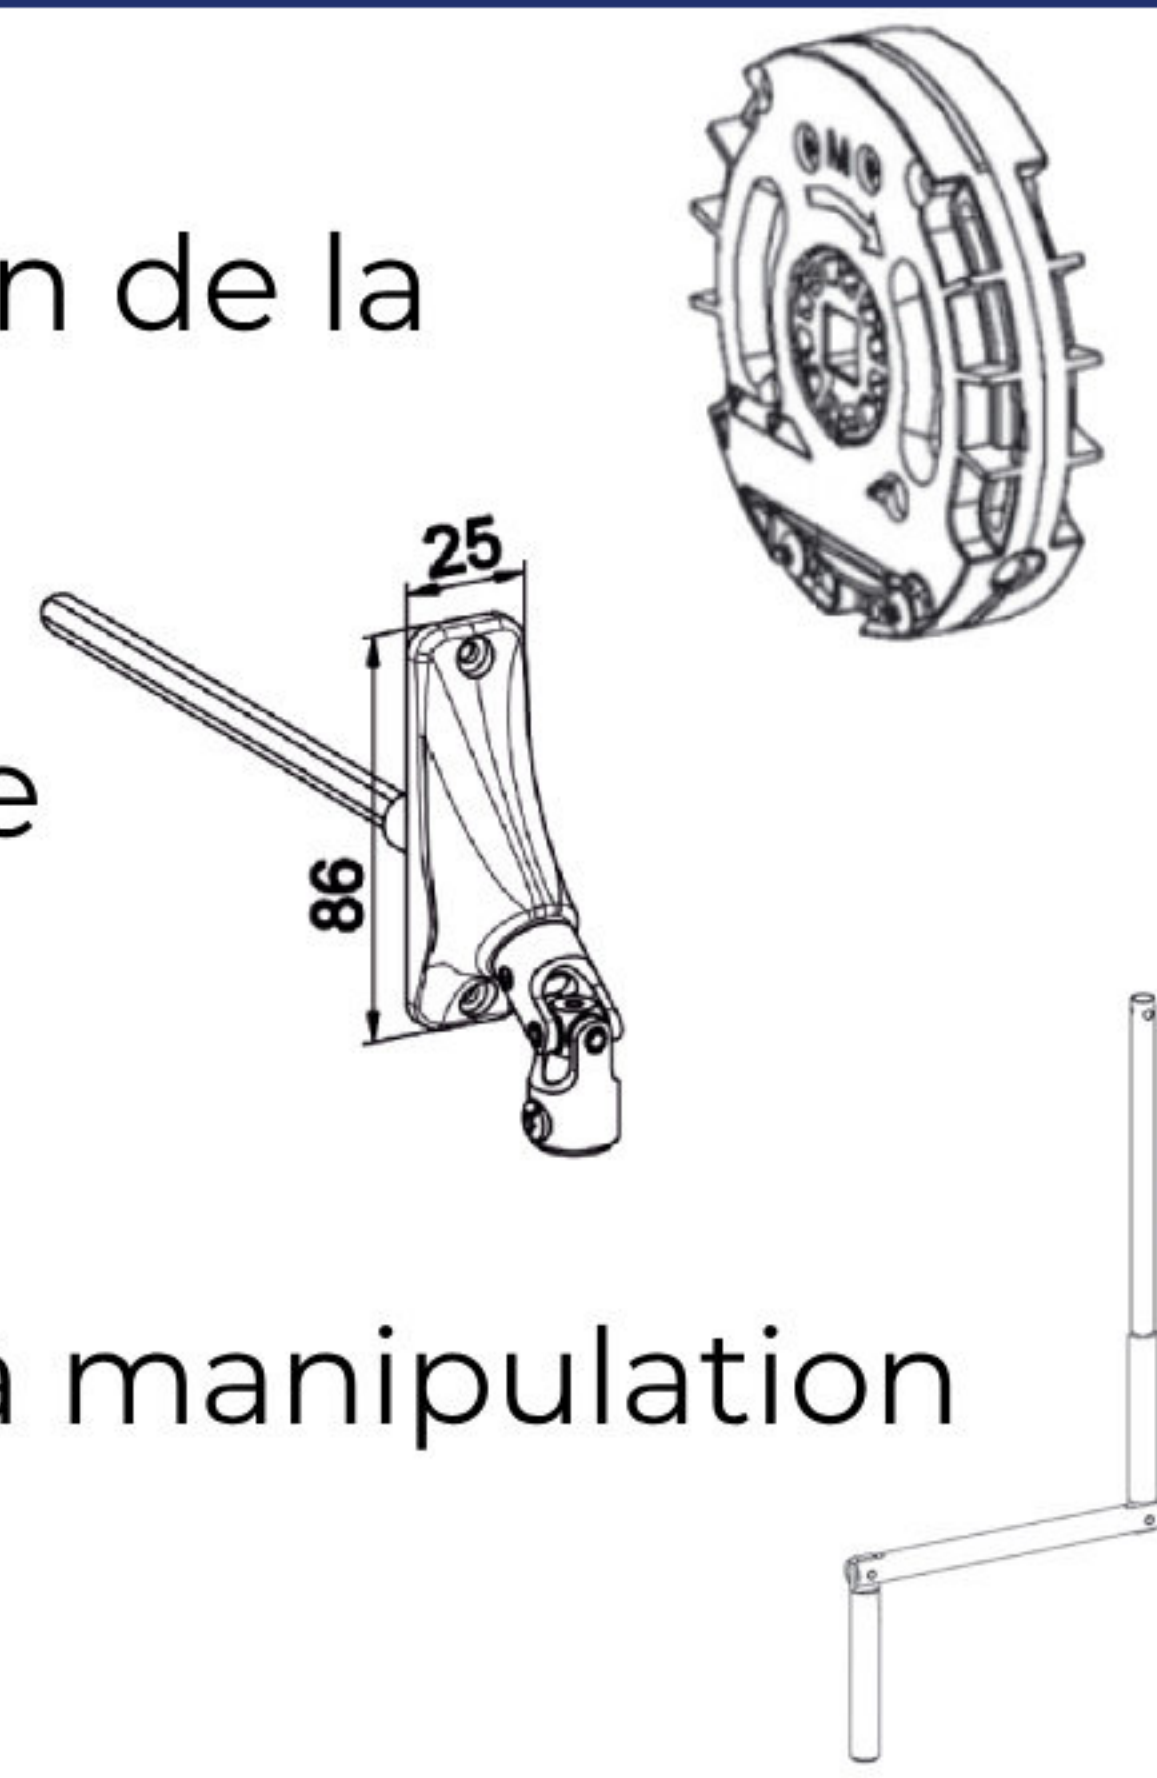

COMPOSITION - Manoeuvre Solaire

- Moteur SOMFY RS100 SOLAR IO
- Batterie Somfy alimentant le moteur Solaire, autonomie de 45 jours
- Panneau Solaire photovoltaïque monocristallin en résine, d'épaisseur 6mm, capteur d'ensoleillement intégré, peut se déplacer sur demande




CERTIFICATIONS QUALITÉ

- Volets roulants conçus, assemblés, emballés et contrôlés à **100% en France**
- **Garantie 7 ans** sur les moteurs RS100 IO et RS100 SOLAR IO
- **Garantie 5 ans** sur tous les autres moteurs
- Volets roulants conformes à la **Norme CE EN 13659**



Lame C-43

Résistance au vent conformément à la norme EN 13659

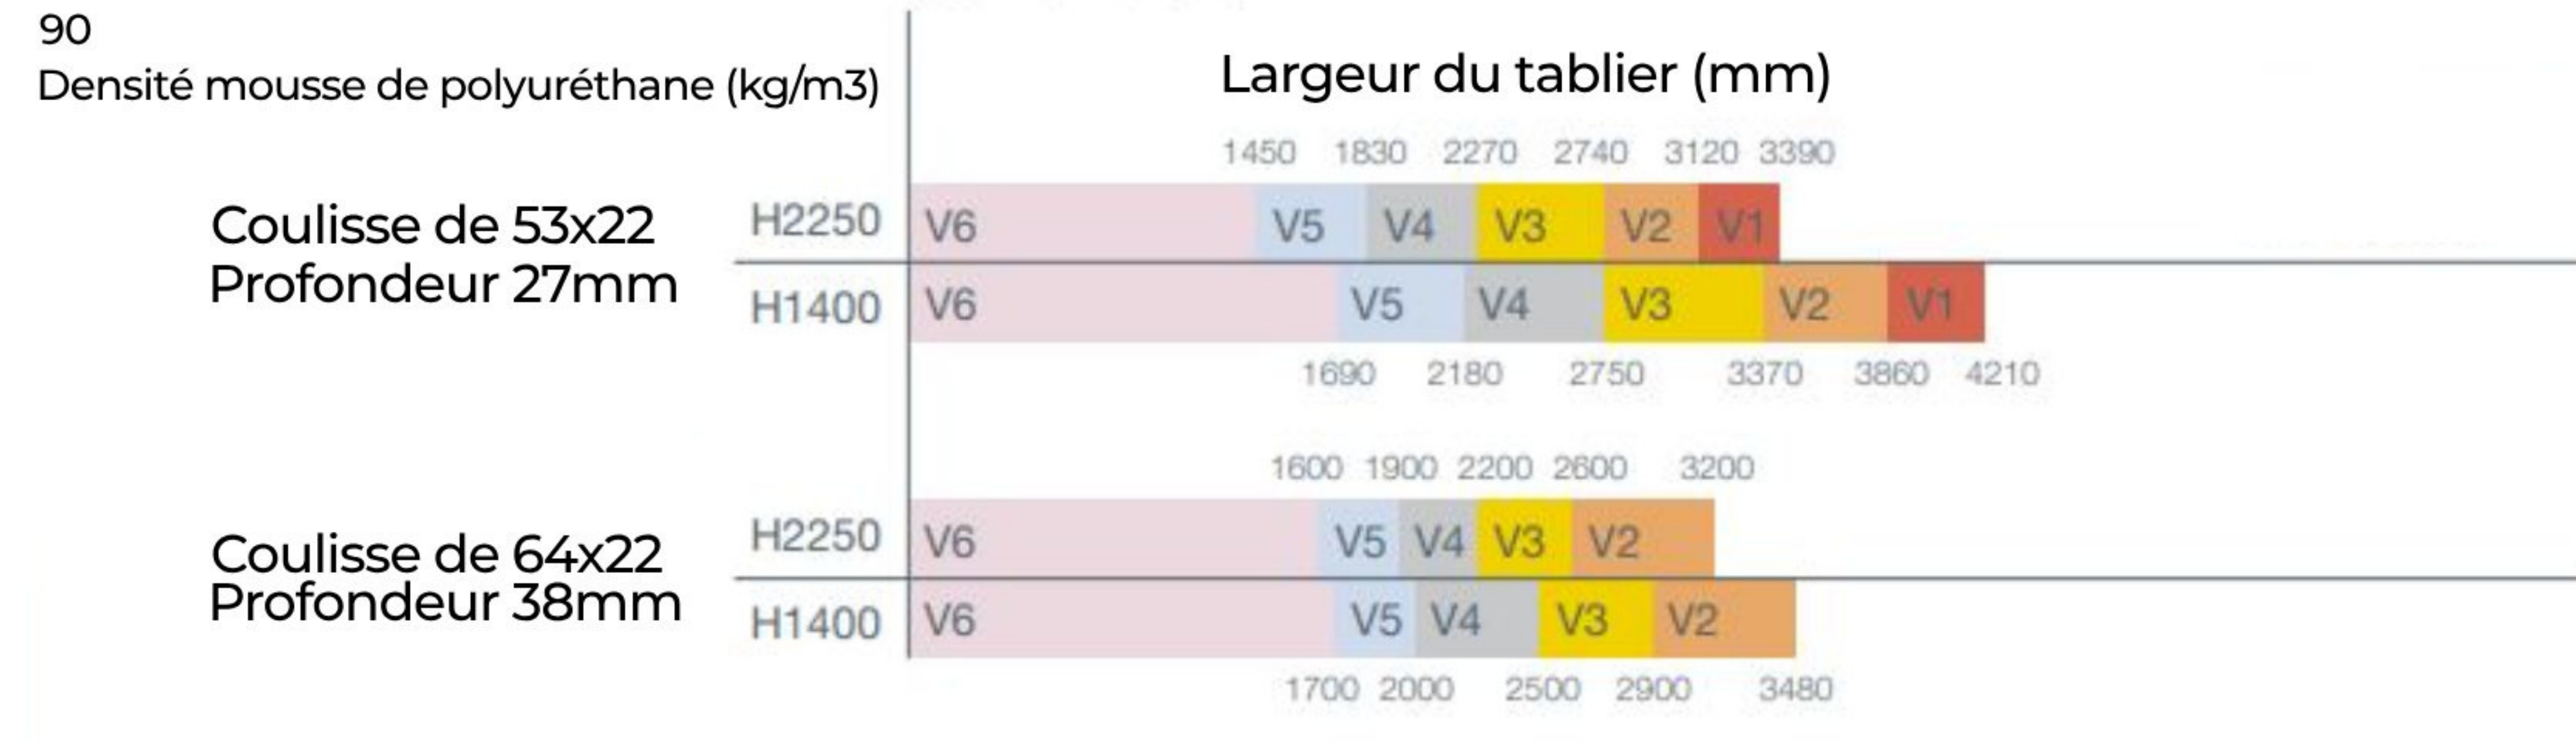


Clase 4
0,15 m²K/W
Certificado N° BV20-0420 - CSTB

Clase 5
0,18 m²K/W
Certificado N° BV20-0420 - CSTB

M1

Lame C37HQ

Résistance au vent conformément à la norme EN 13659

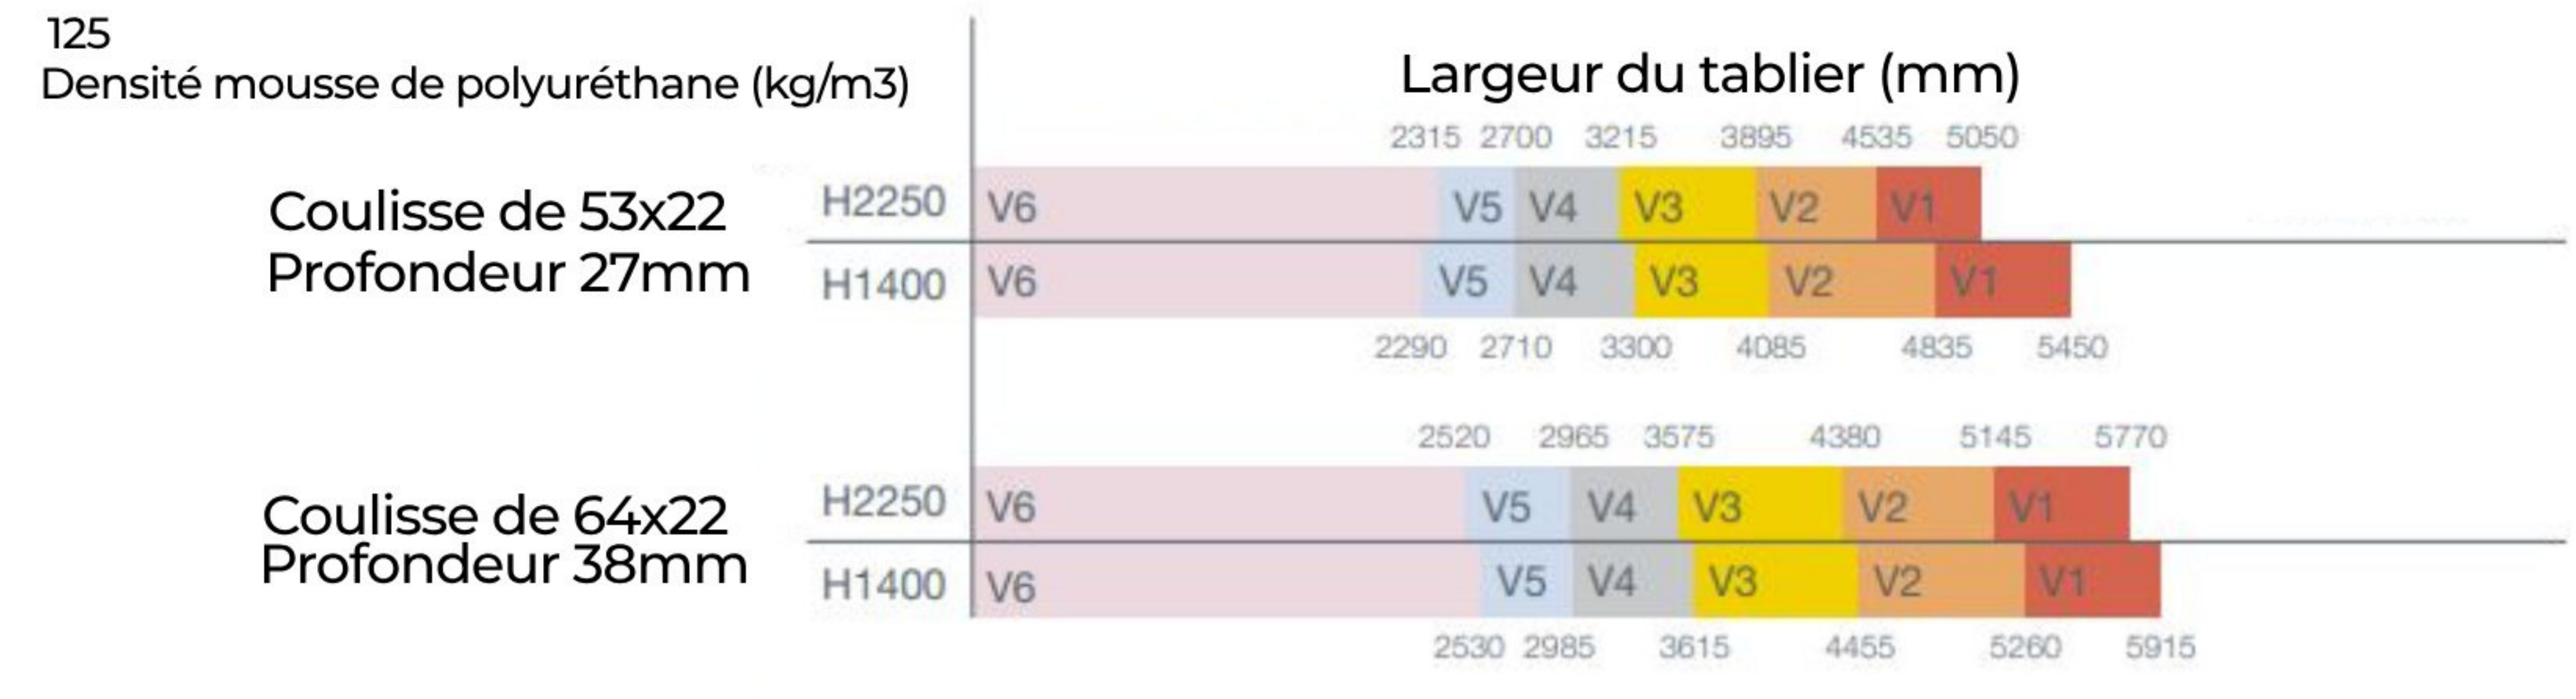


Clase 4
0,14 m²K/W
Certificado N° 252729 - ENSATEC

Clase 5
0,17 m²K/W
Certificado N° 252729 - ENSATEC

M1

OPTIONS

- Coffre Aluminium : Pan rond

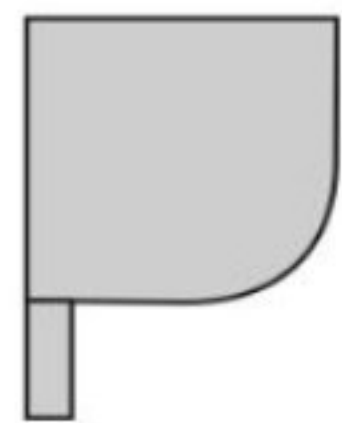

- Autres coloris (Hors Standard) :

Coloris lames tablier : RAL selon fournisseur

Coloris coffre, coulisses et lame finale : Laquage RAL au choix




- Motorisation avec Manoeuvre de secours intégrée :

Permet de manoeuvrer votre volet motorisé (Filaire ou Radio RTS) même en cas de coupure de courant grâce à la manoeuvre intégrée




- Treuil déporté : Décalez votre tringle oscillante de votre menuiserie en déportant le treuil en dehors du coffre (déporté pour pose en fouille)

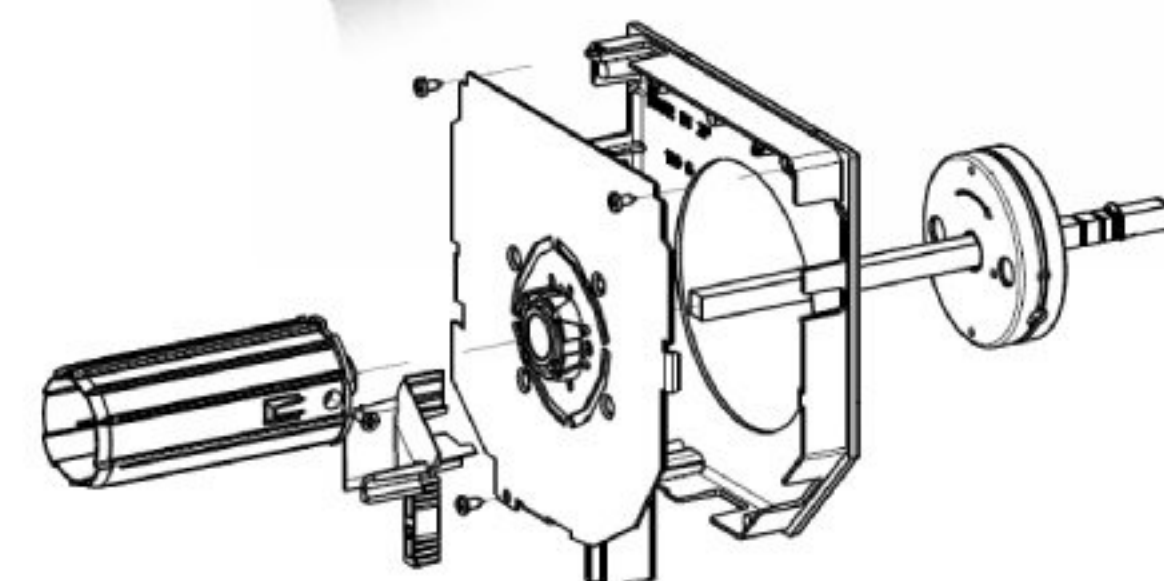

- Contact à clé SOMFY : Manipulez votre volet motorisé (Filaire) depuis l'extérieur de votre habitation grâce à un contact à clé, en applique ou à encastrer




- Kit de renvoi manivelle Intérieur/Extérieur protégé par clé : Permet de manoeuvrer votre volet de l'intérieur et de l'extérieur. L'accès extérieur étant protégé par une clé (Volet à tringle, avec manoeuvre de secours, ou porte de garage)

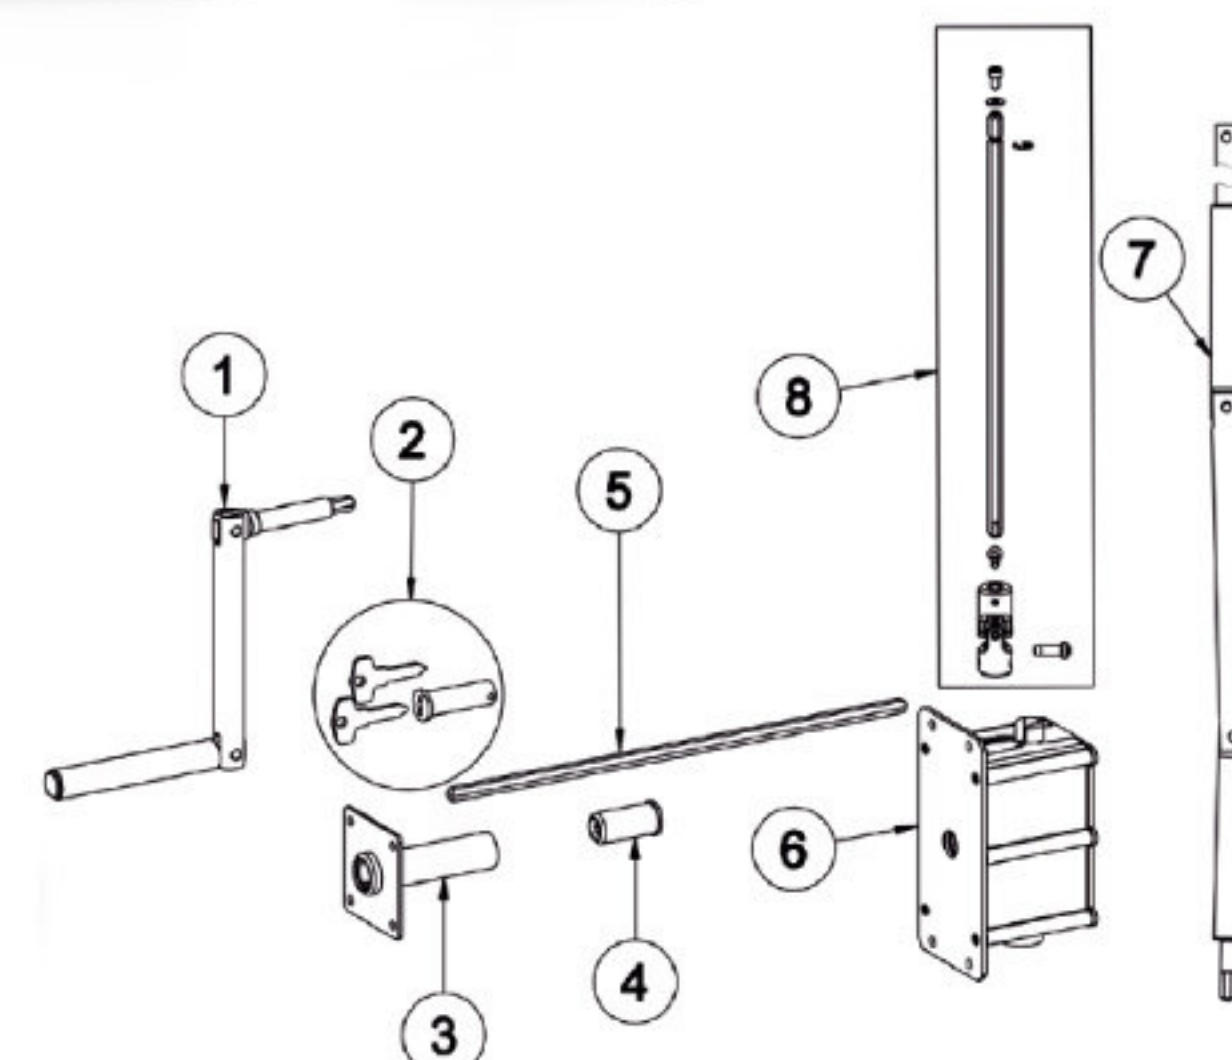



- Câble de 5ml pour déporter panneau solaire



- Coulisses à talon : Pour déporter la fixation des coulisses (53x22x60mm)

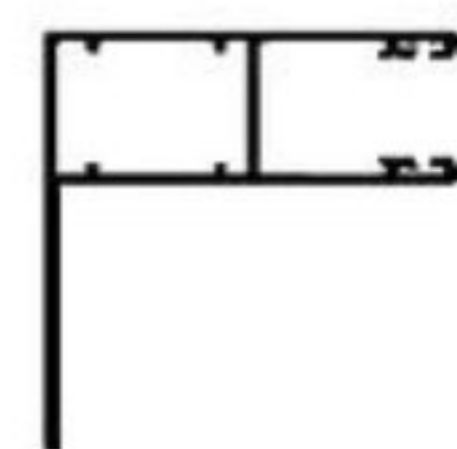

- Moustiquaire intégrée dans le coffre du volet roulant, système d'ouverture simple en "clic-clac", avec frein de remontée et double coulisse de 53x40mm (pour tablier et toile)

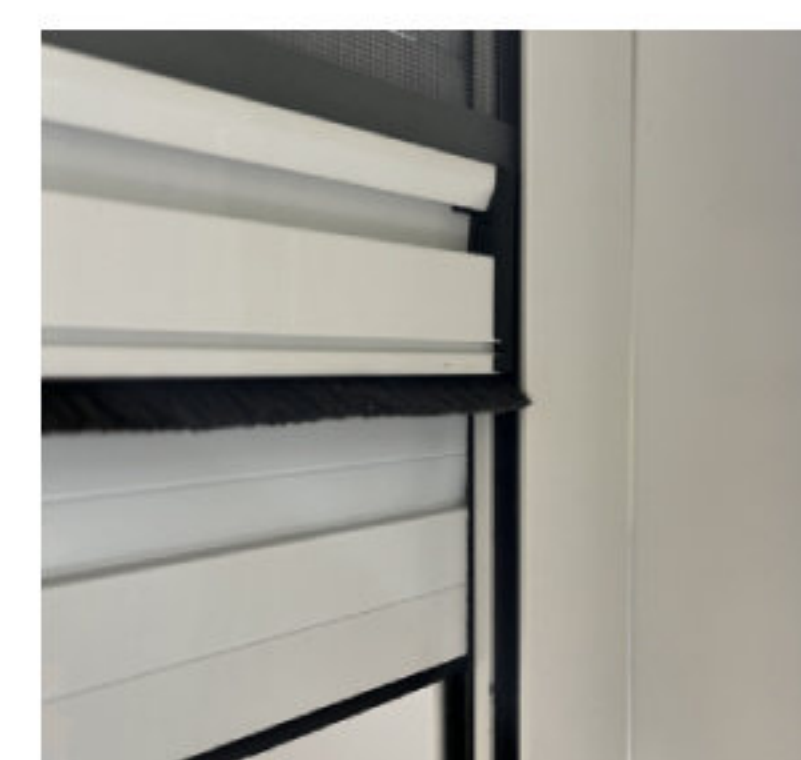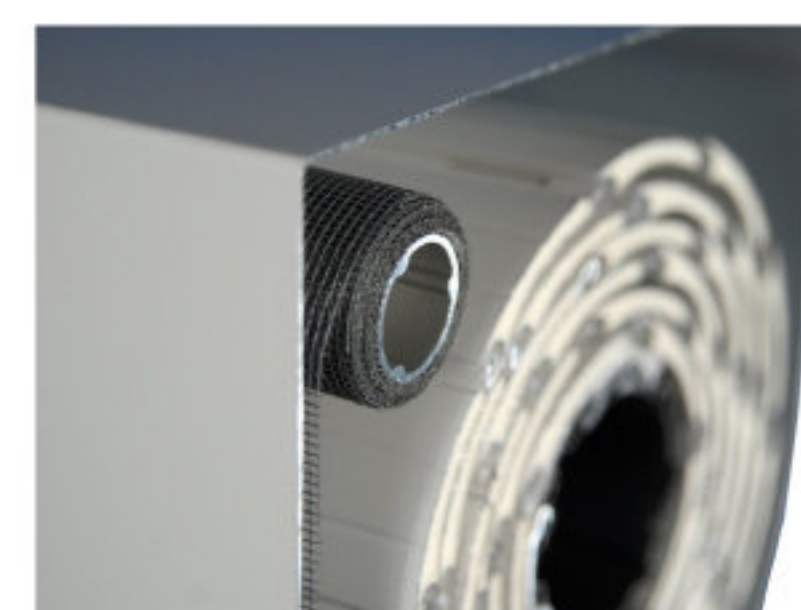

ACCESSOIRES

- Télécommande Générale SOMFY : SITUO 1 IO ou SITUO 5 IO
Permet de piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants **IO** (1 canal ou 5 canaux différents) *Existe aussi en RTS (Egalement possible avec une télécommande AMY RS100 io)*



- Télécommande Générale SOMFY SITUO 5 BI-RADIO IO/RTS
Permet de piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants motorisés **IO et RTS** (jusqu'à 5 canaux différents)



- Télécommande Générale NUVENE (SIMU) 1 CANAL ou 5 CANAUX
Permet de piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants (1 canal ou 5 canaux différents) *(Egalement possible avec un émetteur mural)*



- Boitier Domotique TAHOMA SWITCH (gère les protocoles **IO et RTS**)
Commande intelligente pour centraliser et connecter le logement. Automatisations, scénarios, raccourcis, gestion sur mobile, etc..

